

我孫子市学校施設個別施設計画（案）

令和2年3月

（令和7年6月改訂）

我孫子市教育委員会

我孫子市学校施設個別施設計画

目 次

第 1 章	背景・目的等	1
1	背景	1
2	目的	2
3	計画期間	2
4	対象施設	2
第 2 章	学校施設を取り巻く現状	3
1	児童生徒数の変化	3
2	施設整備の実態	5
3	施設の劣化状況	7
4	今後の維持・更新コスト	11
第 3 章	学校施設の目指すべき姿	13
1	目指すべき姿	13
第 4 章	施設整備の基本方針	15
1	計画的保全による施設の長寿命化	15
第 5 章	今後整理すべき学校施設の課題と方向性	16
1	将来変化への対応	16
2	プール施設のあり方の見直し	18
3	給食施設のあり方の見直し	18
第 6 章	基本的な方針等を踏まえた施設整備の考え方	19
1	目標使用年数及び改修周期	19
2	改修等の整備水準	19
第 7 章	長寿命化の実施計画	21
1	改修等の優先順位付けと実施計画	21
2	長寿命化のコスト見通し	23
第 8 章	継続的運用方針	25
1	情報基盤の整備と活用	25
2	推進体制等の整備	25
3	フォローアップ	25
参考資料		26

第1章 背景・目的等

1 背景

本市は、1955年（昭和30年）に2町1村が合併し我孫子町となり、1970年（昭和45年）に市制を施行し我孫子市となりました。

高度経済成長期には、東京のベッドタウンとして宅地開発が進行し、人口も急増しました。これに伴い、保育園や学校、道路などを次々と建設し、公共サービスの提供や市民生活の基盤づくりを行うとともににぎわいも生まれてきました。


しかしながら、これらの公共施設等は老朽化が進んでいることから、その安全確保のため、機能維持や建替えのための費用が増え続けることが見込まれています。

このような状況に対して、各地方公共団体は、国から「公共施設等総合管理計画」策定の要請を受け、本市では2016年（平成28年）6月に策定しました。その基本方針を踏まえた各施設の個別施設計画（インフラ長寿命化基本計画：2013年11月にインフラ老朽化対策の推進に関する関連省庁連絡会議決定に基づく）を定めることにより、公共施設の再編や安全確保と維持管理の取組を進めることとしています。

また、学校施設においては、文部科学省より「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」及び「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」が公表されているとともに、2021年（令和3年3月）までの計画策定が求められています。

本市が保有する公共施設の約6割を占める学校施設は、91%が築30年以上と老朽化していますが、計画策定に当たっては、将来の小中学校の児童生徒数の減少も視野に、今後の学校施設の整備を検討する必要があります。

【図表 1-1 計画の位置づけ】

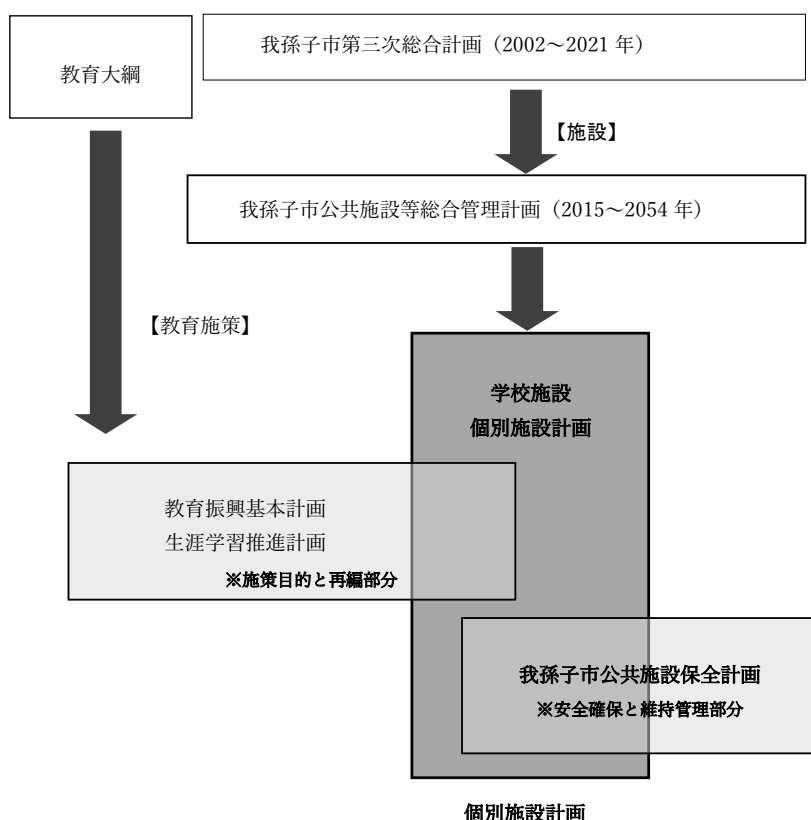

2 目的

本計画は、学校施設の老朽化が進む中、従来の「事後保全」の考え方から脱却し、機能や設備を良好な状態に保ち、施設を長く使う「計画的保全による長寿命化」の考え方を取り入れた整備手法への転換を図り、児童生徒数の長期推計によって将来を見据えた計画とし、改築や改修の方向性や優先順位等を設定し、予算の平準化とトータルコストの縮減を図りながら、児童生徒の安全性の確保や適切な教育環境の充実を図ることを目的に策定するものです。

3 計画期間

計画期間は2020年度（令和2年度）から2059年度（令和41年度）までの40年間とし、5年ごとに計画の見直しを行うことを基本とします。

また、我孫子市総合計画及び我孫子市公共施設等総合管理計画の見直しや給食施設のあり方、プール施設のあり方等の方針の策定状況により、必要に応じて本計画の改訂を行います。

4 対象施設

小学校13校、中学校6校の校舎、屋内運動場、武道場、給食施設、プール及びプール付属設備（軽易な建物は除く）を対象とします（計145棟、延床面積13.7万㎡）。

【図表 1-2 対象施設一覧】

2019年(R1年)5月1日現在

建築年度は、その施設の建物(倉庫、便所などの小規模な建物を除く)のうち最も古い建物の建築年度を表す。

名称		住所	敷地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建築年度		児童生徒数(人)		学級数(学級)	
					西暦	和暦	通常学級 在籍者数	特別 支援	通常学級	特別 支援
小学校	1 我孫子第一小学校（一小）	寿1丁目22番10号	20,097	6,887	1971	S46	511	28	18	6
	2 我孫子第二小学校（二小）	下ヶ戸610番地	22,322	5,625	1973	S48	388	30	15	5
	3 我孫子第三小学校（三小）	柴崎台3丁目3番1号	16,463	7,015	1975	S50	674	46	22	6
	4 我孫子第四小学校（四小）	白山3丁目2番1号	14,536	7,235	1965	S40	844	39	26	7
	5 湖北小学校（湖小）	中里95番地	23,977	6,541	1967	S42	335	25	12	4
	6 布佐小学校（布小）	布佐1217番地	18,454	5,918	1975	S50	168	31	6	4
	7 湖北台西小学校（西小）	湖北台8丁目17番1号	23,319	6,765	1970	S45	276	24	12	5
	8 高野山小学校（高小）	高野山198番地	18,059	6,670	1975	S50	573	34	19	6
	9 根戸小学校（根小）	つくし野4丁目17番1号	21,473	9,926	1976	S51	858	36	26	6
	10 湖北台東小学校（東小）	湖北台4丁目3番1号	28,546	6,541	1977	S52	273	21	12	4
	11 新木小学校（新小）	新木1460番地	27,496	5,979	1980	S55	419	35	15	6
	12 並木小学校（並小）	つくし野7丁目30番1号	26,342	7,265	1981	S56	346	15	13	3
	13 布佐南小学校（南小）	布佐平和台5丁目1番1号	25,572	5,408	1983	S58	160	9	6	2
小学校 計			286,656	87,775			5,825	373	202	64
中学校	1 我孫子中学校（我中）	高野山537番地	33,010	9,801	1977	S52	847	37	24	6
	2 湖北中学校（湖中）	古戸300番地	36,907	8,087	1976	S51	400	4	12	1
	3 布佐中学校（布中）	布佐1301番地	20,588	8,077	1980	S55	198	12	6	3
	4 湖北台中学校（台中）	湖北台6丁目9番1号	29,792	8,311	1970	S45	299	20	9	4
	5 久寺家中学校（久中）	つくし野171番地	26,175	7,192	1975	S50	566	9	17	2
	6 白山中学校（白中）	白山3丁目7番3号	27,817	8,125	1979	S54	753	31	22	5
中学校 計			174,289	49,593			3,063	113	90	21
小・中学校 合計			460,945	137,368			8,888	486	292	85


第2章 学校施設を取り巻く現状

1 児童生徒数の変化


(1) 市全体

本計画の策定に当たり、学校施設のソフト面の状況の一つとして、児童生徒数の長期的な将来変化を押さえる必要があることから、今後30年間の児童生徒数について、コーホート要因法により将来推計を算出しました。

【図表 2-1 児童生徒数の推移（過去⇒現在）】

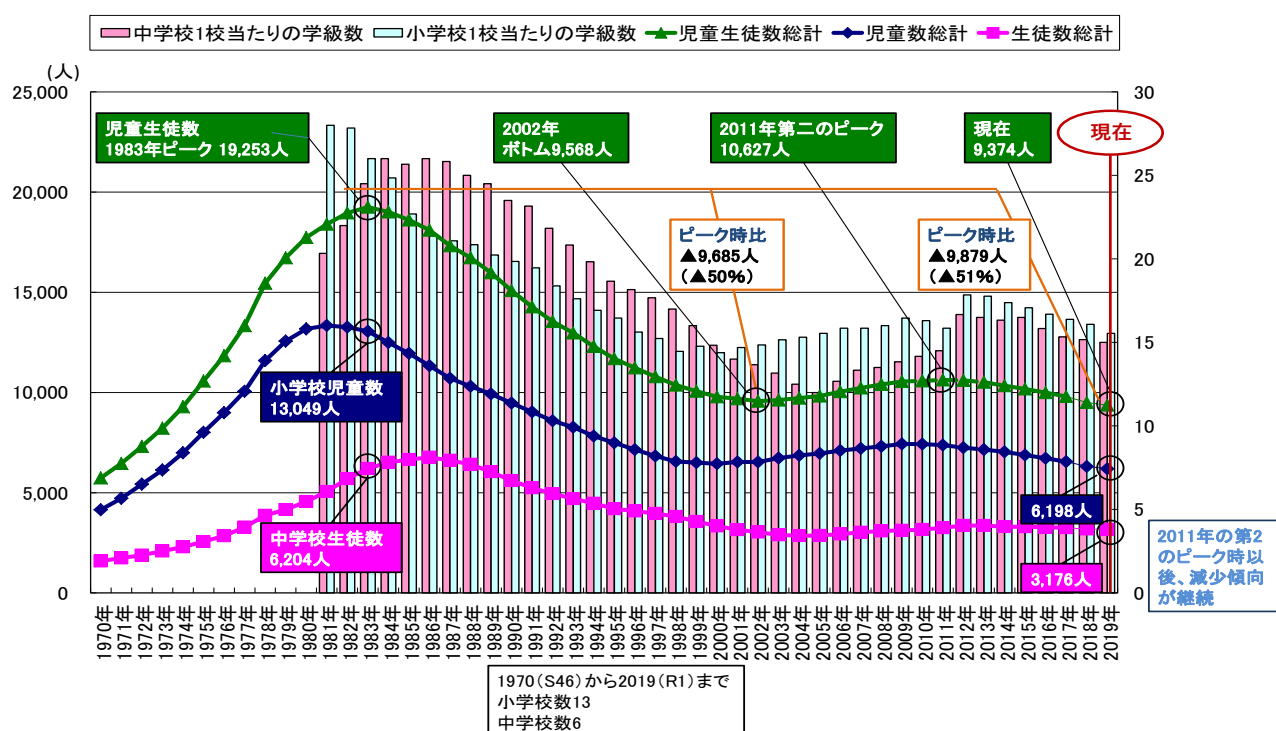

【図表 2-2 児童生徒数の将来推計（市全体）】

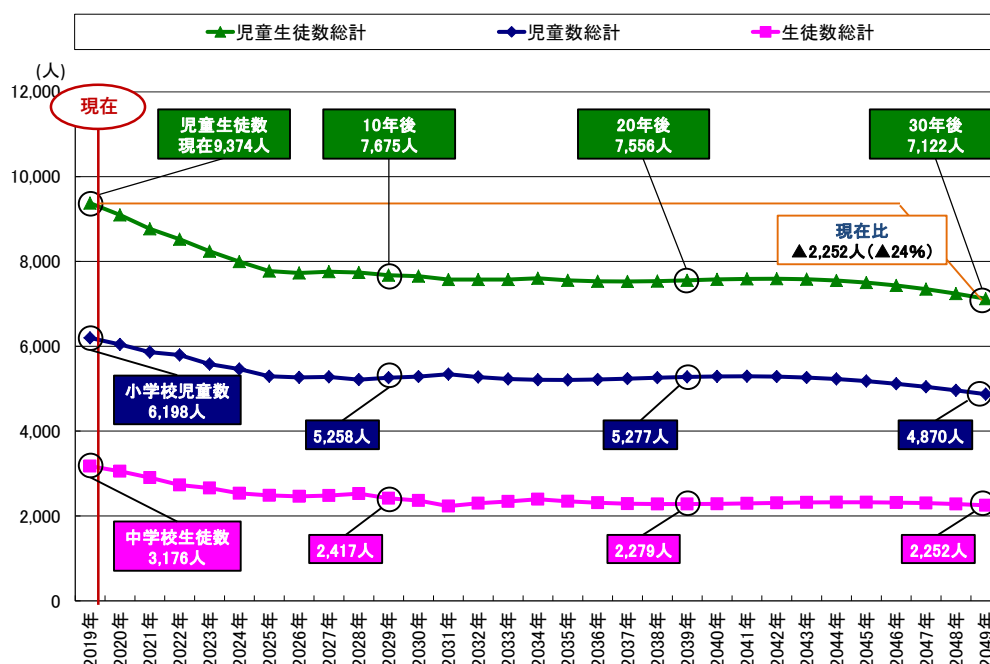


(2) 地域別・中学校区別

児童生徒数全体、小学校の児童数、中学校の生徒数のいずれも、規模の大きいものから我孫子中学校区、白山中学校区、久寺家中学校区、湖北中学校区、湖北台中学校区、布佐中学校区の順になっています。

西部の3中学校区（我孫子、久寺家、白山）は東部の3中学校区（湖北台、湖北、布佐）よりも規模が大きく、また、変化が各中学校区で全く異なります。

【図表 2-3 中学校区別の児童生徒数推計】

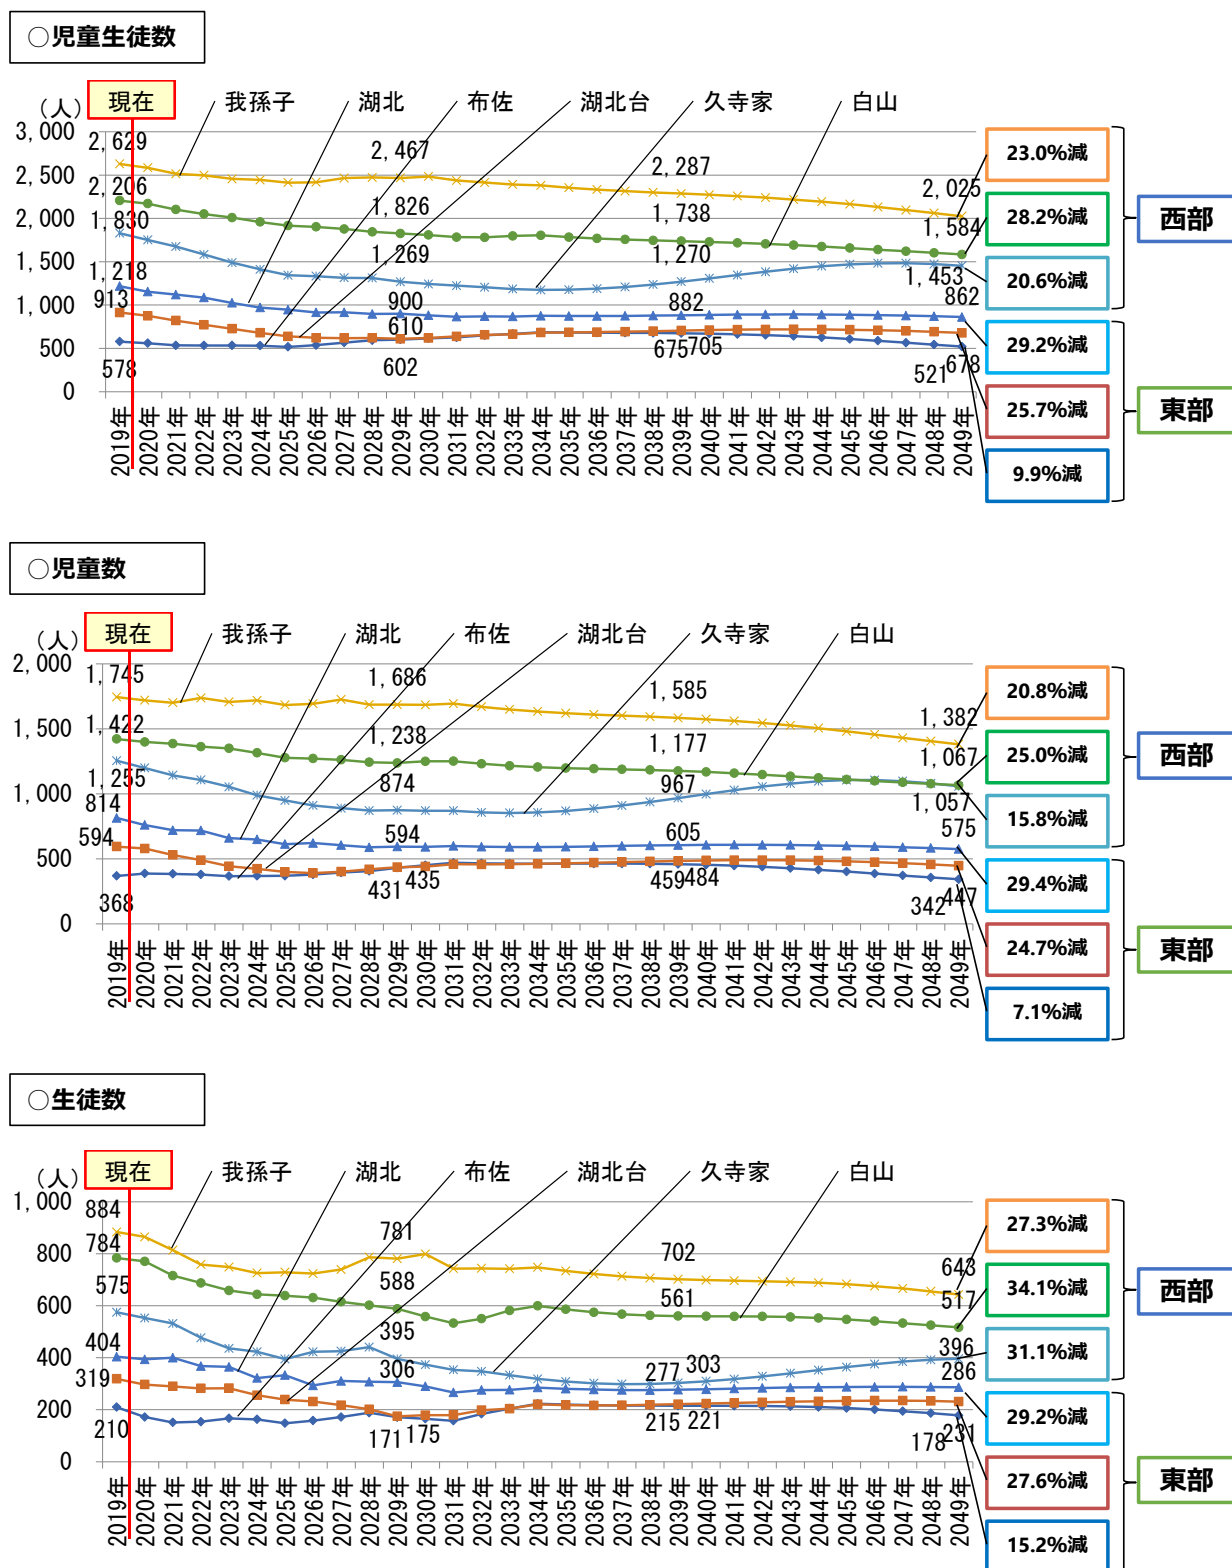


2 施設整備の実態

(1) 築年別整備状況

築30年以上の建物が127棟 12.5万㎡（91% 令和2年3月時点）であり、老朽化が進んでいます。

特に建設が集中しているのが1975年（昭和50年）から1981年（昭和56年）で、この7年間に延101棟 8.3万㎡を整備しています。今後これらが一斉に改築・改修の時期を迎えることとなりますので、費用の平準化を検討する必要があります。

【図表 2-4 築年別整備状況】

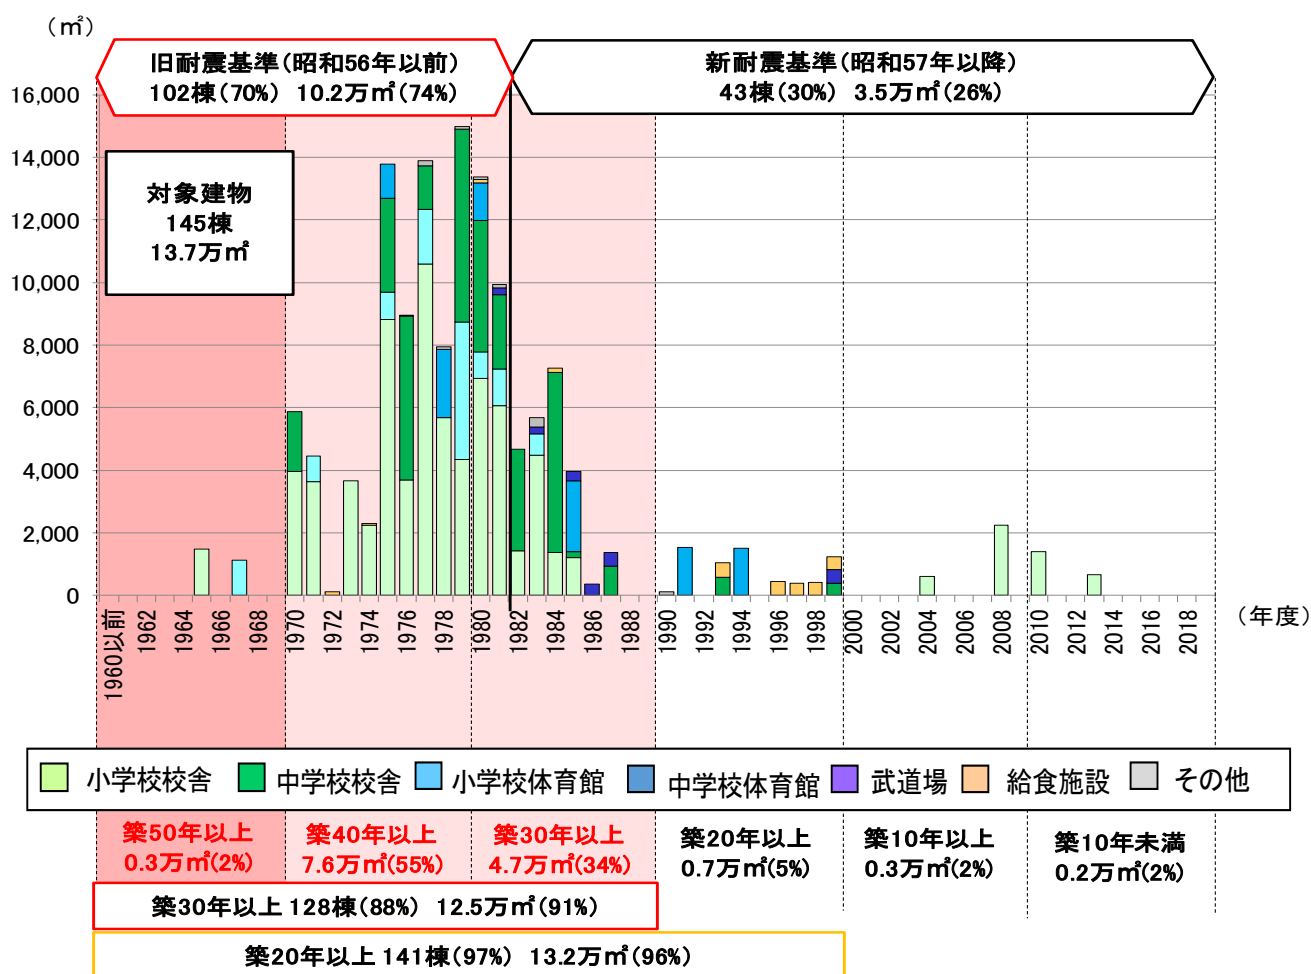


(2) これまでかけてきたコスト

1999年度(平成11年度)から2018年度(平成30年度)の20年間の事業費は、総額112億円、年平均5.6億円です。

目的別の内訳はグラフのとおりです。これまで、耐震補強工事に併せて屋上・外壁の大規模改修とトイレの洋式化への改修を行ってきました。近年は、普通教室等の空調整備、設備の改修等の部分的な機能改善を進めています。そのほか、この期間にいくつかの校舎の増築を行いました。

以上のような大規模の整備のほかに、経常的には屋上防水工事や外壁改修工事、内装改修工事、外部建具工事等、年平均約1億円の維持補修費をかけています。

【図表 2-5 これまでかけてきたコスト】

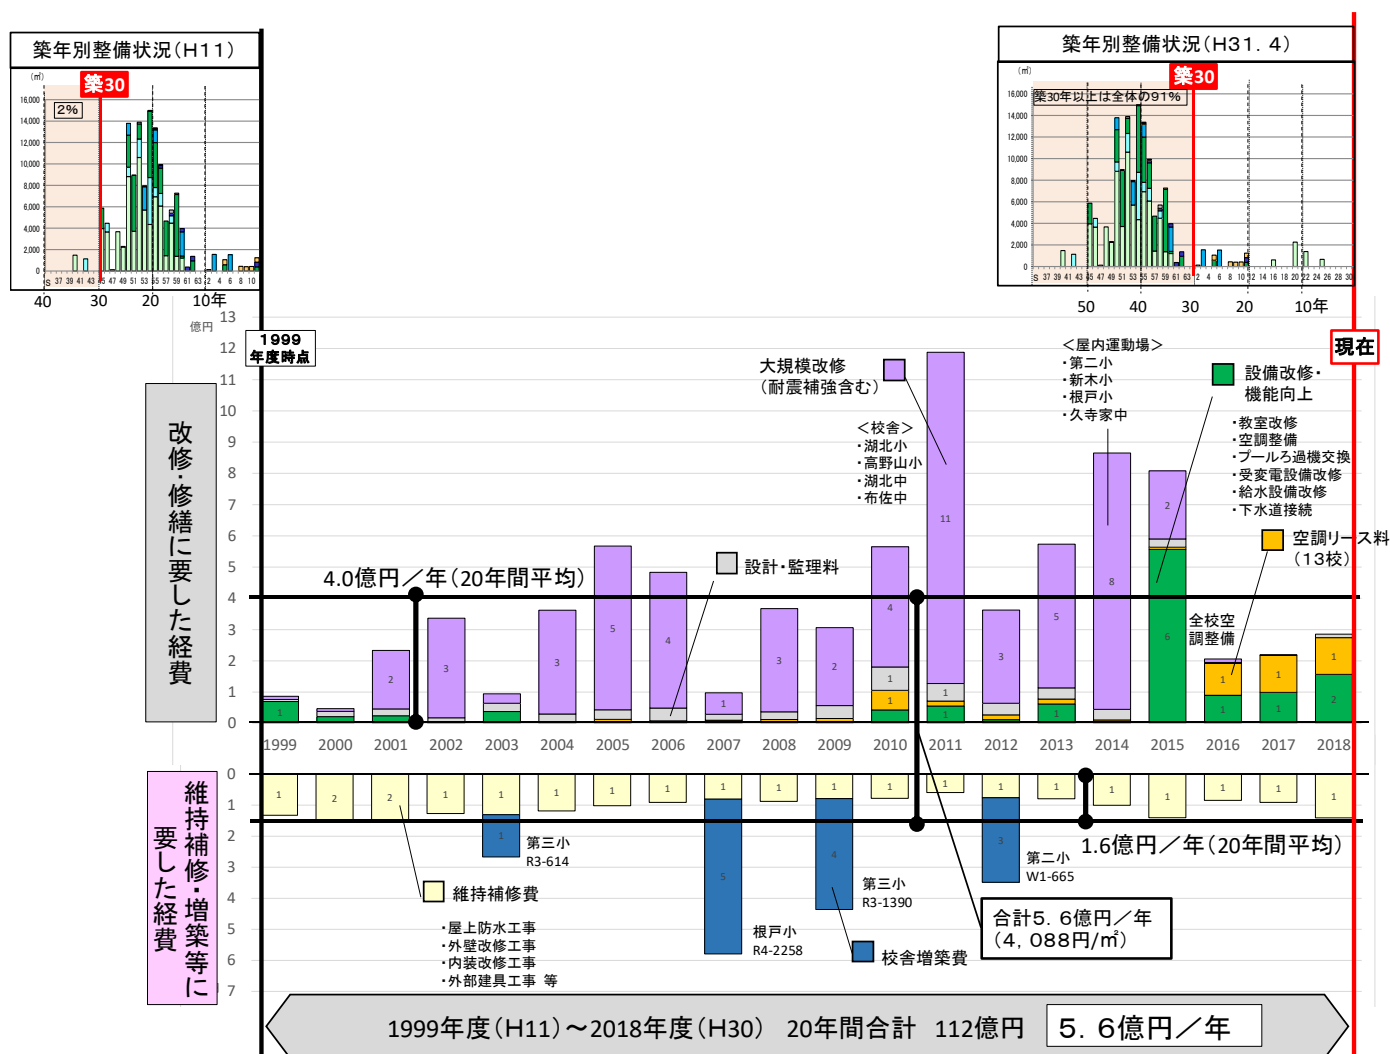

3 施設の劣化状況

建物情報一覧によって各建物の実態を把握し、課題を明らかにします。

(1) 躯体の健全性

改修に当たっては躯体部分が長期間の使用に耐えうることが必要ですが、構造耐力上主要な部分（柱、梁、床版、屋根版など）のコンクリート強度が著しく低い場合（ $13.5\text{N}/\text{mm}^2$ 以下）は、変質、変状、施工時の信頼性などに影響があります（文部科学省作成「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（平成27年4月）」による。）。

過去に実施した耐震診断時のコンクリート圧縮強度をみると、 $13.5\text{N}/\text{mm}^2$ 以下である建物が3棟あります。これらは耐震補強をしてあるので耐震性に問題はありませんが、長寿命化には適さないといえます。

※ N/mm^2 （ニュートンパー平方ミリメートル）とは、コンクリートの強度を表す単位で、文部科学省では $13.5\text{N}/\text{mm}^2$ 以下の建物は、改修に多額の費用がかかるため、改築した方が経済的に望ましいとしています。

(2) 躯体以外の劣化状況

我孫子市公共施設保全計画（平成30年3月）では築年数やこれまでの改修履歴から、学校単位でのメンテナンスサイクルを把握していますが、本計画では、より詳細に建物ごとに5つの部位（屋根・屋上、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備）、学校単位で5つの部位（エレベーター、プール、給水装置、受変電設備、グラウンド）に対して劣化状況を把握し、それぞれA B C Dの4段階で評価します。


評価結果をみると、施工後20年以上経過したものについて、広範囲の劣化が見られます。

劣化が進み早急な対応が必要な部位（D評価の部位）がある建物が22棟あります。

【図表 2-6 評価基準】

	基 準	経過年数による目安
良好	A 概ね良好	標準耐用年数の半分以上
	B 部分的に劣化 (安全上、機能上、問題なし)	標準耐用年数以内
	C 広範囲に劣化 (安全上、機能上、低下の兆し)	標準耐用年数を超過
劣化	D 早急に対応する必要がある (安全上、機能上、問題あり) (躯体の耐久性に影響を及ぼしている) (設備が故障し施設運営に支障をきたしている)	著しい劣化事象がある場合

【図表 2-7 評価結果】

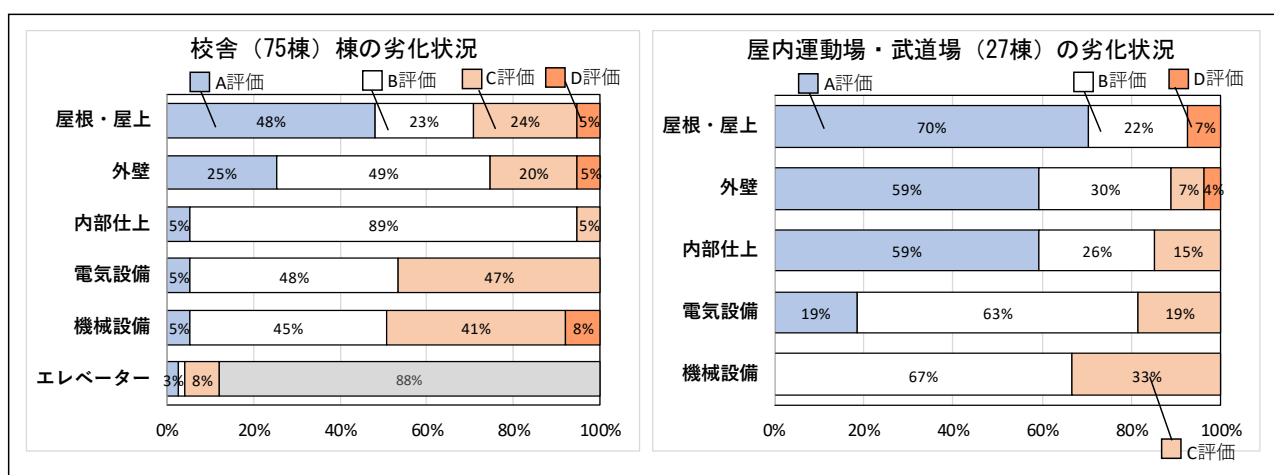

【図表 2-8 建物情報一覧】

我孫子市 学校施設（中学校区順）

小学校 13校 (95棟) 87,775㎡ (全体88,424㎡保有)
中学校 6校 (50棟) 49,593㎡ (全体50,446㎡保有)
合計19校(145棟) 13.7万㎡

凡例	経過	副置	変化状況	整備水準
学年数	R C 鉄筋コンクリートⅠ SRC 鉄骨鉄筋コンクリート S 鉄骨造 L 木造 CS 軽量鉄骨造 LB コーティング工造 他 その他(不明含む)	部：旧国庫施設 部：新国庫施設 部：鉄筋混み ※ 不要 圧縮強度 ● 13.9N/mm以下	概ね良好 一部に劣化 腐蝕による劣化 必要に対応する 必要に対応する	1. 生活環境(トイレ) 未改善 部分に改善 棟内で実施 2. 学習環境(教室) 未改善 部分に改善 棟内まで対応済
				3. 多目的トイレ 未対応 部分に未対応 非標準的部材 未対応 部分対応 全フロア対応

中学校区	施設名	建物基本情報										構造躯体の健全性										躯体以外の劣化状況										設備水準				仕様					
		表示順	棟名	棟番号	用途区分	構造	階数	床床面積 (㎡)	建築年度		築年数	耐震安全性					長寿命化判定					損傷					躯体以外の劣化状況					共用				設備水準				仕	様
									西暦	和暦		基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度 (N/㎡)	試算上区分	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度 (100点満点)	エレベーター	プール	給水装置	受電設備	グラウンド	1.生活環境 (冷房化)	2.学習環境 (冷房化)	3.多目的 トイレ	4.非 構造部材	屋根・ 屋上仕 様	外壁 仕様							
根戸小学校 9,926㎡	1	管理教室棟 R4-3523	001	小学校 校舎	RC	4	3,706	1976	S51	43	旧	済	済	1998	25.3	長寿命	A	B	B	C	C	68														シート	壁仕上				
	2	教室棟 R4-379	001-4	小学校 校舎	RC	4	379	1979	S54	40	旧	済	済	1998	25.3	長寿命	A	A	B	B	B	84													シート	壁仕上					
	3	教室棟 R4-2656	001-2	小学校 校舎	RC	4	2,656	1979	S54	40	旧	済	済	1998	23.4	長寿命	A	B	B	B	B	77													シート	壁仕上					
	4	給食・教室棟 R4-2258	020	小学校 校舎	RC	4	2,258	2008	H20	11	新							A	B	A	A	A	93	B										シート	壁仕上						
	5	旧給食室 R1-15	001-3	小学校 校舎	RC	1	15	1979	S54	40	旧			1998	25.3	長寿命	A	A	B	B	B	84	A											シート	壁仕上						
	6	屋内運動場 S2-870	010	小学校 体育館	S	2	870	1979	S54	40	旧	済	済					A	A	A	B	B	94											金属勾配	サイディング ALC						
	7	プール専用更衣室 R1-12	011	小学校 その他	RC	1	12	1979	S54	40	旧							B	C	B	B	C	61											シート	壁仕上						
	8	プール専用便所 R1-18	012	小学校 その他	RC	1	18	1979	S54	40	旧							B	C	B	B	C	61											シート	壁仕上						
	9	プール専用更衣室 R1-12	013	小学校 その他	RC	1	12	1979	S54	40	旧							B	C	B	B	C	61											シート	壁仕上						
	10	プール		小学校 その他			777	1975	S60	44	新													B											-						
並木小学校 7,265㎡	1	管理棟 R3-525	005	小学校 校舎	RC	3	525	1981	S56	38	旧	済	-	2009	29.6	長寿命	A	A	B	B	B	84						A	A	C					アス保護	壁仕上					
	2	管理棟 R3-1785	006	小学校 校舎	RC	3	1,785	1981	S56	38	旧	済	-	2009	26	長寿命	A	A	B	B	B	84													アス保護	壁仕上					
	3	特別・普通教室棟 R4-3527	001	小学校 校舎	RC	4	3,731	1981	S56	38	旧	済	済	2009	27.9	長寿命	A	A	B	B	B	84													アス保護	壁仕上					
	4	屋内運動場 S2-1177	004	小学校 体育館	S	2	1,177	1981	S56	38	旧	済	済					A	A	A	B	B	94											金属勾配	サイディング						
	5	プール専用付属室 B1-47	003	小学校 その他	S	1	47	1981	S56	38	旧							A	B	B	B	C	73											金属勾配	壁仕上						
	6	プール		小学校 その他			752	1981	S56	38	旧													C										-							
久寺中学校 7,192㎡	1	管理・普通教室棟 R4-2994	001	中学校 校舎	RC	4	2,994	1975	S50	44	旧	済	済	2009	24.7	長寿命	B	C	B	C	C	56						A	A	C					アス保護	壁仕上					
	2	普通・特別教室棟 R4-2266	001-2	中学校 校舎	RC	4	2,368	1981	S56	38	旧	済	済	2009	23.6	長寿命	B	B	B	B	B	75													アス保護	壁仕上					
	3	屋内運動場 S2-1017	007	中学校 体育館	S	2	1,017	1978	S53	41	旧	済	済					A	A	A	A	B	97											金属勾配	ALC						
	4	柔剣道場 S2-372	013	中学校 武道場	S	2	372	1986	S61	33	新							B	B	C	B	B	82											金属勾配	金属パネル						
	5	給食室 S4-103	015	中学校 給食センター	S	4	410	1999	H11	20	新							B	B	B	B	B	75											シート 金属勾配	壁仕上 ALC						
	6	プール専用付属室 W1-13	008	中学校 その他	W	1	13	1978	S53	41	旧							A	B	C	C	C	55											金属勾配	ALC						
	7	プール専用付属室 W1-18	009	中学校 その他	W	1	18	1978	S53	41	旧							A	B	C	C	C	55											金属勾配	ALC						
	8	プール		中学校 その他			783	1978	S53	41	旧													C										-							
我孫子第一小学校 6,887㎡	1	管理教室棟 R3-3519	001-1	小学校 校舎	RC	3	3,520	1971	S46	48	旧	済	済	2004	15.0	長寿命	A	B	B	C	C	65						A	C	C	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	シート	壁仕上						
	2	管理教室棟 R3-3519	001-6	小学校 校舎	S	1	127	1971	S46	48	旧							A	A	B	C	C	72											シート	壁仕上						
	3	教室棟 R4-2151	001-3	小学校 校舎	RC	4	2,151	1974	S49	45	旧	済	済	2004	10.9	要調査	B	C	B	C	C	52												シート	壁仕上						
	4	管理教室棟 S1-26	001-4	小学校 校舎	S	1	26	1981	S56	38	旧							A	A	B	B	C	80											シート	壁仕上						
	5	渡り廊下 S2-90	001-5	小学校 校舎	S	2	90	1974	S49	45	旧							A	A	C	C	C	82											シート	ALC						
	6	屋内運動場 S2-912	021	小学校 体育館	S	2	912	1979	S54	40	旧	済	済					A	A	A	B	B	94											金属勾配	サイディング ALC						
	7	プール専用付属室 S1-61	024	小学校 その他	S	1	61	1983	S58	36	新							B	A	B	B	B	82											金属勾配	ALC						
	8	プール		小学校 その他			747	1965	S40	54	旧													A										-							
	1	教室棟 R3-585	001-1	小学校 校舎	RC	3	585	1965	S40	54	旧	済	済					A	B	B	C	C	68				A	A	C					シート	壁仕上 ALC						
	2	教室棟 R3-756	001-2	小学校 校舎	RC	3	756	1965	S40	54	旧	済	済					A	B	B	C	C	68											シート	壁仕上 ALC						
	3	教室棟 R3-139	001-3	小学校 校舎	RC	3	139	1965	S40	54	旧	済	済					A	B	B	C	C	68											アス陽出	壁仕上 ALC						
我孫子第四小学校 7,235㎡	4	教室棟 R3-1201	001-4	小学校 校舎	RC	3	1,201	1970	S45	49	旧	済	済					B	B	B	C	C	66	A										アス陽出	壁仕上 ALC						
	5	管理教室棟 R4-2065	017-1	小学校 校舎	RC	4	2,297	1978	S53	41	旧	済	済	2009	24.4	長寿命	A	B	B	B	B	77													シート	壁仕上					
	6	管理教室棟 R4-1297	017-2	小学校 校舎	RC	4	1,297	1979	S54	40	旧	済	済	2009	24.4	長寿命	A	B	B	B	B	77												シート	壁仕上						
	7	管理教室棟 S2-119	018	小学校 校舎	S	2	119	1978	S53	41	旧							A	C	C	C	C	45											シート	ALC						
	8	屋内運動場 S2-812	008	小学校 体育館	S	2	812	1971	S46	48	旧	済	済					A	A	A	A	C	93											金属勾配	サイディング						
	9	プール専用付属室 S1-11	015	小学校 その他	S	1	11	1976	S51	43	旧							A	A	C	C	C	82											金属勾配	ALC						
	10	プール専用付属室 S1-18	016	小学校 その他	S	1	18	1976	S51	43	旧							A	A	C	C	C	82											金属勾配	ALC						
	11	プール		小学校 その他				1974	S49	45	旧														C									-							
	白山中学校区	1	管理教室棟 R4-4227	001	中学校 校舎	RC	4	4,608	1979	S54	40	旧			2005	27.8	長寿命	A	C	B	B	B	67						C	A	C					シート	壁仕上				
		2	管理教室棟 R4-1571	013	中学校 校舎	RC	4	1,571	1979	S54	40	旧			2009	26.3	長寿命	A	C	B	B	B	67												シート	壁仕上					
		3	屋内運動場 S2-1186	005	中学校 体育館	S	2	1,186	1980	S55	39	旧	済	済					A	A	A	B	B	94											金属勾配	サイディング					
4		武道場 S1-231	010	中学校 武道場	S	1	231	1981	S56	38	新							B	A	B	B	B	82											金属勾配	サイディング						
5		給食室 R4-142	012	中学校 給食センター	RC	4	474	1993	H5	26	新							B	C	B	B	B	85											-							
6		プール専用付属室 W1-55	008	中学校 その他	W	1	55	1980	S55	39	旧							A	B	B	B	C	73											金属勾配	壁仕上						
7		プール		中学校 その他			819	1981	S56	38	旧														C								-								

中学校区	建物基本情報										構造躯体の健全性						躯体以外の劣化状況							整備水準				仕様								
	施設名	表示順	棟名	棟番号	用途区分	構造	階数	延床面積 (㎡)	建築年度		耐震安全性・長寿命化判定						種							共用							1生活環境 (ハイレ)	2学舎環境 の冷暖化	3多目的 トイレ	4非構造 部材	屋根・ 屋上仕様	外壁仕様
									西暦	和暦	基準 年	診断	調査 年度	圧縮 強度 (N/㎡)	試算上 区分	屋根・ 屋上	外装	電気設備	機械設備	健全度 (100点満点)	エレベーター	給水装置	受変電設備	グラウンド	プール											
高野山小学校 6,670㎡	1	管理教室棟 R4-1318	001-1	小学校	校舎	RC	4	1,318	1975	S50	44	旧	済	済	2010	16	長寿命	A	A	B	C	C	75	C		A	A	C	Ⅲ	Ⅲ	I	シート	塗装上			
	2	管理教室棟 R4-1188	001-2	小学校	校舎	RC	4	1,305	1975	S50	44	旧	済	済	2010	16	長寿命	A	A	B	C	C	75						Ⅲ	Ⅲ	I	シート	塗装上			
	3	教室棟 R3-1853	001-3	小学校	校舎	RC	3	1,853	1980	S55	39	旧	済	済	2010	25.8	長寿命	A	A	B	B	B	84						Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	シート	塗装上			
	4	給食室 R1-100	001-4	小学校	給食センター	RC	1	100	1980	S55	39	旧							B	A	B	B	B	82					-	-	-	シート	塗装上			
	5	教室棟 R2-1202	017	小学校	校舎	RC	2	1,202	1985	S60	34	新							B	B	B	B	B	75				I	Ⅱ	I	アス保護	ALC				
	6	屋内運動場 S2-860	012	小学校	体育館	S	2	860	1979	S54	40	旧	済	済					A	B	A	B	B	88					-	-	Ⅲ	金属勾配	ALC			
	7	プール専用便所 B1-12	009	小学校	その他	S	1	12	1977	S52	42	旧							B	B	C	C	C	53				I	-	I	金属勾配	ALC				
	8	プール専用付属室 B1-20	010	小学校	その他	S	1	20	1977	S52	42	旧							B	B	C	C	C	53					-	-	-	金属勾配	ALC			
	9	プール		小学校	その他			752	1982	S57	37	新													C				-	-	-	-	-			
我孫子中学校区 我孫子第二小学校 5,625㎡	1	特別・普通教室棟 R3-747	010	小学校	校舎	RC	3	747	1973	S48	46	旧	済	済	2008	26.3	長寿命	A	A	B	C	C	75			A	C	C	Ⅲ	Ⅲ	I	アス露出	塗装上			
	2	管理教室棟 R4-3098	021	小学校	校舎	RC	4	3,279	1978	S53	41	旧	済	済	2008	28.1	長寿命	A	A	B	C	C	75	C					Ⅲ	Ⅲ	I	アス保護	塗装上			
	3	管理教室棟 W1-665	031	小学校	校舎	W	1	665	2013	H25	6	新							A	A	A	A	A	100					-	Ⅱ	I	金属勾配	塗装上			
	4	屋内運動場 S2-870	025	小学校	体育館	S	2	870	1979	S54	40	旧	済	済					A	A	A	A	C	93				-	-	-	Ⅲ	金属勾配	ALC			
	5	給食室 S1-11	029	小学校	その他	S	1	11	1987	S62	32	新																	-	-	-					
	6	プール専用付属室 S1-53	027	小学校	その他	S	1	53	1981	S56	38	旧							B	B	B	B	B	75					-	-	-	金属勾配	ALC			
	7	プール		小学校	その他			697	1973	S48	46	旧													C				-	-	-	-	-			
我孫子第三小学校 7,015㎡	1	管理教室棟 R4-2522	001-1	小学校	校舎	RC	4	2,630	1975	S50	44	旧	済	済	2005	27.4	長寿命	A	B	B	C	D	85	C		A	C	C	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	シート	塗装上			
	2	給食室 R1-124	001-2	小学校	給食センター	RC	1	124	1984	S59	35	新							B	A	B	B	B	82					-	-	-	シート	塗装上			
	3	教室棟 R3-1328	015	小学校	校舎	RC	3	1,328	1984	S59	35	新							B	B	B	B	B	75					I	Ⅲ	I	アス保護	塗装上			
	4	教室棟 R2-45	017	小学校	校舎	RC	2	45	1984	S59	35	新							C	B	B	B	B	72					-	-	-	アス保護	塗装上			
	5	教室棟 R3-614	019	小学校	校舎	RC	3	614	2004	H18	15	新							C	B	A	A	A	88					-	Ⅱ	-	アス保護	塗装上			
	6	教室棟 R3-1390	020	小学校	校舎	RC	3	1,390	2010	H22	9	新							C	B	A	A	A	88					I	Ⅲ	I	シート	塗装上			
	7	屋内運動場 S2-858	004	小学校	体育館	S	2	858	1977	S52	42	旧	済	済					A	A	A	C	C	85				Ⅲ	-	-	Ⅲ	金属勾配	ALC			
	8	プール専用付属室 W1-18	006	小学校	その他	W	1	18	1977	S52	42	旧							A	A	B	B	B	84					-	-	-	金属勾配	塗装上			
	9	プール専用付属室 W1-8	007	小学校	その他	W	1	8	1977	S52	42	旧							A	A	B	B	B	84					-	-	-	金属勾配	塗装上			
	10	プール		小学校	その他			697	1975	S50	44	旧														B				-	-	-	-	-		
我孫子中学校 9,801㎡	1	特別教室棟 R4-1413	018	中学校	校舎	RC	4	1,413	1977	S52	42	旧	済	済	2006	29.8	長寿命	A	A	B	C	C	75			A	A	C	-	Ⅲ	-	シート	塗装上			
	2	教室棟 R4-2815	027	中学校	校舎	RC	4	2,815	1984	S59	35	新							C	B	B	C	D	59					Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	アス保護	塗装上			
	3	教室・管理棟 R4-2781	028	中学校	校舎	RC	4	2,848	1984	S59	35	新							C	B	B	C	D	59					Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	アス保護	塗装上			
	4	教室棟 R1-106	026	中学校	校舎	RC	1	106	1984	S59	35	新							C	B	B	B	B	72					-	Ⅲ	-	アス保護	塗装上			
	5	生徒会室 S2-200	029	中学校	その他	S	2	200	1985	S60	34	新							B	C	B	B	B	85				Ⅲ	I	Ⅲ	金属勾配	ALC				
	6	屋内運動場 R2-1320	033	中学校	体育館	RC	2	1,320	1991	H3	28	新							D	B	B	B	B	69				I	-	I	金属勾配	塗装上				
	7	屋内運動場 R2-228	034	中学校	体育館	RC	2	228	1991	H3	28	新							D	B	B	B	B	69				I	-	I	金属勾配	塗装上				
	8	給食室 S4-93	036	中学校	給食センター	S	4	421	1998	H10	21	新							C	A	B	B	B	79				-	-	-	シート 金属勾配	塗装上 ALC				
	9	武道場 S1-308	031	中学校	武道場	S	1	308	1985	S60	34	新							A	B	B	B	B	77				-	-	-	金属勾配	金属バネ ル				
	10	プール専用更衣室 S2-130	032	中学校	その他	S	2	130	1990	H2	29	新							B	B	B	B	B	75					-	-	-	金属勾配				
	11	プール専用ポンプ室 S1-12	023	中学校	その他	S	1	12	1978	S53	41	旧							A	A	C	C	C	82					-	-	-	金属勾配	金属バネ ル			
	12	プール		中学校	その他			831	1971	S46	48	旧														C				-	-	-	-	-		
湖北台西小学校 6,765㎡	1	管理教室棟 R3-2764	001-1	小学校	校舎	RC	3	2,764	1970	S45	49	旧	済	済	2007	15	長寿命	A	A	B	C	C	75			A	A	C	Ⅲ	Ⅲ	I	アス保護 シート	塗装上			
	2	普通教室棟 R3-614	001-2	小学校	校舎	RC	3	614	1973	S48	46	旧	済	済	2007	20.3	長寿命	A	A	B	C	C	75						I	Ⅲ	I	アス保護 シート	塗装上			
	3	普通教室棟 R3-761	001-3	小学校	校舎	RC	3	761	1973	S48	46	旧	済	済	2007	20.3	長寿命	A	A	B	C	C	75						Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	アス露出	塗装上			
	4	普通教室棟 R3-760	004-1	小学校	校舎	RC	3	760	1973	S48	46	旧	済	済	2007	18.5	長寿命	A	A	B	C	C	75						Ⅲ	Ⅲ	I	シート	塗装上			
	5	普通教室棟 R3-651	004-2	小学校	校舎	RC	3	651	1973	S48	46	旧	済	済	2007	18.5	長寿命	A	A	B	C	C	75						I	Ⅲ	I	シート	塗装上			
	6	渡り廊下 S2-134	003	小学校	校舎	S	2	134	1973	S48	46	旧							A	A	B	C	C	75				-	-	-	シート	ALC				
	7	屋内運動場 S2-875	012	小学校	体育館	S	2	875	1975	S50	44	旧	済	済					A	A	A	A	C	93				Ⅲ	-	Ⅲ	Ⅲ	金属勾配	サイドラン グ			
	8	給食室 R1-114	002	小学校	給食センター	RC	1	121	1972	S47	47	旧							A	A	C	C	C	82					-	-	-	シート	塗装上・サ イドラング			
	9	給食室 W1-55	002-1	小学校	給食センター	W	1	55	1974	S49	45	旧							A	A	C	C	C	82					-	-	-	シート	塗装上			
	10	プール専用便所 S1-12	018	小学校	その他	S	1	12	1977	S52	42	旧							B	C	C	C	D	39				I	-	I	金属勾配	塗装上				
	11	プール専用更衣室 S1-18	019	小学校	その他	S	1	18	1977	S52	42	旧							B	C	C	C	D	39					-	-	-	金属勾配	塗装上			
	12	プール		小学校	その他			696	1976	S51	43	旧														C				-	-	-	-	-		
湖北台東小学校 6,541㎡	1	管理教室棟 R4-2542	001-1	小学校	校舎	RC	4	2,542	1977	S52	42	旧	済	済	1998	30.2	長寿命	B	A	B	C	C	73			C	A	C	Ⅱ	Ⅲ	I	シート	塗装上			
	2	管理教室棟 R4-1878	001-2	小学校	校舎	RC	4	1,998	1977	S52	42	旧	済	済	1998	30.2	長寿命	A	A	B	C	C	75						Ⅱ	Ⅲ	I	シート	塗装上			
	3	管理教室棟 R4-1878	001-3	小学校	校舎	RC	4	66	1977	S52	42	旧							A	A	B	C	C	75					Ⅱ	Ⅲ	I	シート	塗装上			
	4	管理教室棟 R2-621	012	小学校	校舎	RC	2	621	1977	S52	42	旧	済	-	1998	36.5	長寿命	C	D	C	C	C	31						-	Ⅲ	-	アス保護 シート	塗装上			
	5	屋内運動場 S2-870	003	小学校	体育館	S	2	870	1977	S52	42	旧	済	済					A	A	A	A	C	93				Ⅲ	-	I	Ⅲ	金属勾配	ALC			
	6	プール専用更衣室 S1-105	008	小学校	その他	S	1	18	1977	S52	42	旧							C	C	C	C	C	40					-	-	-	スレート	ALC			
	7	プール専用便所 S1-12	006	小学校	その他	S	1	12	1977	S52	42	旧							C	C	C	C	C	40					I	-	I	スレート	ALC			
	8	プール		小学校	その他			690	1976	S51	43	旧														A			-	-	-	-	-			

中学校区	建物基本情報										構造躯体の健全性					躯体以外の劣化状況										設備水準				仕様						
	施設名	表示順	棟名	棟番号	用途区分	構造	階数	延床面積 (㎡)	建築年度		耐震安全性		長寿命化判定		躯体以外の劣化状況										共用				整備水準				屋根・屋上仕様	外壁仕様		
									西暦	和暦	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度 (N/㎡)	試算上区分	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度 (100点満点)	エレベーター	プール	給水装置	受変電設備	グラウンド	1 生活環境 (トイレ)	2 学習環境 の冷暖房化	3 多目的 トイレ	4 非構造部材					
湖北台中学校 8,311㎡	1	教室棟 R4-3170	014	中学校	校舎	RC	4	3,170	1982	S57	37	新						C	D	B	B	B		53		A	A	C	I	Ⅲ	I		アス保護	塗装上		
	2	管理教室棟 R3-1207	001-1	中学校	校舎	RC	3	1,173	1970	S45	49	旧	済	済	1996	21.5	長寿命	B	B	B	B	B		75						Ⅲ	Ⅲ	I		シート	塗装上	
	3	管理教室棟 R3-1207	001-4	中学校	校舎	RC	3	34	1970	S45	49	旧	済	済				B	B	B	B	B		75						Ⅲ	Ⅲ	I		シート	塗装上	
	4	管理教室棟 R3-696	001-2	中学校	校舎	RC	3	696	1970	S45	49	旧	済	済	1996	21.5	長寿命	B	B	B	B	B		75						Ⅲ	Ⅲ	I		シート	塗装上	
	5	管理教室棟 R3-1410	001-3	中学校	校舎	RC	3	1,410	1976	S51	43	旧	済	済	1996	24.6	長寿命	B	B	B	B	B		75						Ⅲ	Ⅲ	I		シート	塗装上	
	6	渡り廊下 S2-60	015	中学校	校舎	S	2	60	1982	S57	37	新							C	C	B	B	B		62						-	-	-		アス保護	ALC
	7	屋内運動場 S2-1103	006	中学校	体育館	S	2	1,103	1975	S50	44	旧	済	済				A	A	A	C	C		85					Ⅲ	-	Ⅲ	Ⅲ		金属勾配	ALC	
	8	柔剣道場 S1-227	017	中学校	武道場	S	1	227	1983	S58	36	新							A	D	B	B	B		58					-	-	-	-	金属勾配	金属パネル	
	9	給食室 S4-124	020	中学校	給食センター	S	4	438	1996	H8	23	新							B	A	B	B	B		82					-	-	-		アス保護 金属勾配	塗装上 ALC	
	10	プール		中学校	その他			797	1973	S48	46	旧															C				-	-	-		-	-
湖北小学校 6,541㎡	1	管理教室棟 R4-4120	016	小学校	校舎	RC	4	4,332	1977	S52	42	旧	済	済	2010	33.2	長寿命	A	A	B	C	C		75	G		C	A	C	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		シート	塗装上	
	2	管理教室棟 R2-1040	026-1	小学校	校舎	RC	2	1,040	1977	S52	42	旧	済	-	2010	29.8	長寿命	A	A	C	C	C		62						-	Ⅲ	-		シート	塗装上	
	3	屋内運動場 S2-1136	015	小学校	体育館	S	2	1,136	1967	S42	52	旧	済	済				A	A	A	C	C		85					-	-	-	Ⅲ	金属勾配	ALC		
	4	プール専用付属室 B1-18	020	小学校	その他	S	1	18	1977	S52	42	旧							A	A	C	C	C		62					-	-	-		金属勾配	金属パネル	
	5	プール専用付属室 B1-15	021	小学校	その他	S	1	15	1977	S52	42	旧							A	A	C	C	C		62					-	-	-		金属勾配	金属パネル	
	6	プール		小学校	その他			1,110	1968	S44	50	旧															B			-	-	-	-	-	-	
	新木小学校 5,979㎡	1	普通教室棟 R4-3087	001	小学校	校舎	RC	4	3,279	1980	S55	39	旧	済	済	2006	34.5	長寿命	A	A	B	B	B		84			A	C	C	Ⅲ	Ⅲ	I		シート	塗装上
		2	管理教室棟 R3-1805	011	小学校	校舎	RC	3	1,805	1980	S55	39	旧	済	済	2006	28.6	長寿命	A	A	B	B	B		84						Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		シート	塗装上
		3	屋内運動場 S2-859	006	小学校	体育館	S	2	859	1980	S55	39	旧	済	済				A	A	A	B	B		94					Ⅲ	-	Ⅲ	Ⅲ		金属勾配	ALC
		4	プール専用付属室 S1-36	004	小学校	その他	S	1	36	1980	S55	39	旧							C	A	B	B	B		79					-	-	-		金属勾配	金属パネル
		5	プール		小学校	その他			729	1980	S55	39	旧															C			-	-	-	-	-	-
	湖北中学校 8,087㎡	1	管理教室棟 R4-1391	001-1	中学校	校舎	RC	4	1,523	1976	S51	43	旧	済	済	2010	27.3	長寿命	A	B	B	C	C		68			A	A	C	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		シート	塗装上
2		管理教室棟 R4-2285	001-2	中学校	校舎	RC	4	2,285	1976	S51	43	旧	済	済	2010	27.3	長寿命	A	B	B	C	C		68						Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		シート	塗装上	
3		教室棟 R4-2253	020	中学校	校舎	RC	4	2,253	1985	S60	34	新							C	C	B	B	B		62					Ⅲ	Ⅲ	I		アス保護	塗装上	
4		屋内運動場 S2-1155	005	中学校	体育館	S	2	1,155	1978	S53	41	旧	済	済				A	A	A	C	C		85					Ⅲ	-	I	Ⅲ		金属勾配	金属パネル ALC・打筋	
5		武道場及び給食室 R4-71	023-2	中学校	武道場	RC	2	432	1999	H11	20	新							A	B	B	B	B		77					-	-	-		金属勾配	ALC・打筋	
6		武道場及び給食室 R4-71	023-1	中学校	校舎	RC	4	388	1999	H11	20	新							A	B	B	B	B		77					-	-	-		金属勾配	ALC・打筋	
7		武道場及び給食室 R4-71	023-3	中学校	校舎	RC	4	4	1999	H11	20	新							A	B	B	B	B		77					-	-	-		金属勾配	塗装上	
8		プール専用付属室 W1-18	007	中学校	その他	W	1	18	1978	S53	41	旧							A	C	C	C	D		41					-	-	-		金属勾配	塗装上	
9		プール専用付属室 W1-12	008	中学校	その他	W	1	12	1978	S53	41	旧							A	C	C	C	D		41					-	-	-		金属勾配	塗装上	
10		プール専用付属室 W1-14	009	中学校	その他	W	1	14	1978	S53	41	旧							A	C	C	C	D		41					-	-	-		金属勾配	塗装上	
11		プール専用付属室 W1-3	010	中学校	その他	W	1	3	1978	S53	41	旧							A	C	C	C	D		41					-	-	-		金属勾配	塗装上	
12		プール		中学校	その他			820	1978	S53	41	旧																C			-	-	-	-	-	-
布佐小学校 5,918㎡	1	管理教室棟 R4-1616	014-2	小学校	校舎	RC	4	1,783	1975	S50	44	旧	済	済	2003	13.5	要調査	B	C	B	C	C		56	G		A	A	C	Ⅲ	Ⅲ	I		シート	ALC	
	2	管理教室棟 R4-1784	014-1	小学校	校舎	RC	4	1,784	1975	S50	44	旧	済	済	2003	13.5	要調査	B	B	B	C	C		66						Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		アス露出	塗装上	
	3	管理教室棟 R1-17	014-3	小学校	校舎	RC	1	17	1982	S57	37	新							B	A	B	B	C		78					-	-	-		シート	塗装上	
	4	教室棟 R3-1419	022	小学校	校舎	RC	3	1,419	1982	S57	37	新							C	B	B	B	B		72					I	Ⅲ	I		アス保護	塗装上	
	5	屋内運動場 S2-873	017	小学校	体育館	S	2	873	1979	S54	40	旧	済	済				A	A	A	C	C		85					Ⅲ	-	-	Ⅲ	金属勾配	サイディング		
	6	プール専用便所 R1-18	019	小学校	その他	RC	1	18	1979	S54	40	旧							A	C	B	B	C		63					I	-	I		塗装	塗装上	
	7	プール専用更衣室 R1-12	020	小学校	その他	RC	1	12	1979	S54	40	旧							A	C	B	B	C		63					-	-	-		塗装	塗装上	
	8	プール専用更衣室 R1-12	021	小学校	その他	RC	1	12	1979	S54	40	旧							A	C	B	B	C		63					-	-	-		塗装	塗装上	
	9	プール		小学校	その他			757	1985	S60	34	新															B			-	-	-	-	-	-	
布佐南小学校 5,408㎡	1	管理教室棟 R3-2096	001	小学校	校舎	RC	3	2,096	1983	S58	36	新							C	D	B	B	B		53			C	A	C	I	Ⅲ	I		アス保護	塗装上
	2	普通教室棟 R3-2097	002	小学校	校舎	RC	3	2,186	1983	S58	36	新							C	B	B	B	B		72	G				I	Ⅲ	I		アス保護	塗装上	
	3	普通教室棟 R3-2097	002-2	小学校	校舎	RC	3	192	1983	S58	36	新							C	B	B	B	B		72					I	Ⅲ	I		アス保護	塗装上	
	4	屋内運動場 S2-691	003	小学校	体育館	S	2	691	1983	S58	36	新							B	C	C	B	B		52					I	-	I		金属勾配	ALC	
	5	屋内運動場 S2-187	005	小学校	体育館	S	2	187	1983	S58	36	新							B	C	C	B	B		52					I	-	I		金属勾配	ALC	
	6	プール専用付属室 S1-56	004	小学校	その他	S	1	56	1983	S58	36	新							B	C	B	B	B		65					-	-	-		アス保護 CB	塗装上	
	7	プール		小学校	その他			752	1982	S57	37	新															A			-	-	-	-	-	-	
布佐中学校 8,077㎡	1	管理教室棟 R4-4202	012	中学校	校舎	RC	4	4,202	1980	S55	39	旧	済	済	2010	25.7	長寿命	A	A	B	B	B		84			B	A	C	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		シート	塗装上	
	2	教室棟 R3-583	017	中学校	校舎	RC	3	583	1993	H5	26	新							B	B	B	B	B		75					-	Ⅲ	-		シート	塗装上	
	3	教室棟及び武道場 R3-1366	014-1	中学校	校舎	RC	3	949	1987	S62	32	新							B	B	B	B	B		75					I	Ⅲ	I		アス露出 金属勾配	塗装上	
	4	屋内運動場 R2-1522	018	中学校	体育館	RC	2	1,522	1994	H6	25	新							B	B	C	A	B		65					I</						

4 今後の維持・更新コスト

既存施設の数と面積を維持・更新する場合の今後のかかるコストについて、修繕・改修サイクルや目標使用年数の設定によって3通り試算します。

（１）長期修繕計画に従い築 60 年まで使う場合【第 1 案】

我孫子市公共施設保全計画に基づいて作成された学校ごとの長期修繕計画に従って対象部位のみの修繕を行うものです。

長期修繕計画は、対象部位の安全確保と維持管理を目的とするもので、施設の機能向上・機能付加に係るものを対象としていないため、建物としては築 60 年で建替えることを想定します。

50 年間の整備費用は、年間 13.6 億円。建替えは 495 千円/㎡により算定しています。

直近 20 年間は、年間 4.7 億円。その後建替えのピークを迎えます。

（２）機能向上を行い築 80 年まで使う場合【第 2 案】

施設を長く使っていくため、長期修繕計画では対象としていない部位（外部建具、内装等）の改修と、教室間仕切、施設のバリアフリー化等の機能向上への対応を行い、建物としては築 80 年まで使って建替えることを想定します。

50 年間の整備費用は、年間 16.1 億円

直近 20 年間は、年間 13.4 億円

外部建具・内装改修・トイレ改修等は 176 千円/㎡、建替えは 495 千円/㎡により算定しています。

建替えの時期が第 1 案に比べ 20 年先送りできます。また、その時期に躯体の健全性が確認できれば、更に長く使っていくことも想定できます。

第 1 案、第 2 案とも、建設が集中した時期の建物によって費用が集中しているため、費用の平準化を図る必要があります。

（３）建替えまたは機能向上を図り平準化を図る場合【第 3 案】

長寿命化改修によって、劣化した部位の機能回復と新たに求められる機能への対応を合せて行います。建物が古くて改修よりも建替えの方がコストメリットが高い場合は建替えとします。

50 年間の整備費用は、年間 15.1 億円

直近 20 年間は、年間 12.3 億円

長寿命化改修は 255 千円/㎡、建替えは 495 千円/㎡、中規模改修は 120 千円/㎡により算定しています。

3 案の比較によってコスト縮減と平準化の効果が見込める第 3 案を整備の方向性とします。

ただし、既存施設の数と面積をそのまま維持・更新する場合を想定しているため、このままでは過去の財政ライン（5.6 億円/年）の 2.7 倍程度のコストが必要となります。

【図表 2-9 今後の維持・更新コストのシミュレーション】


第1案

長期修繕計画で
築60年建替え

考え方

長期修繕計画対象部位
の修繕を行い、すべて
築60年で建替えた場合

これまでの実績
5.6億円/年

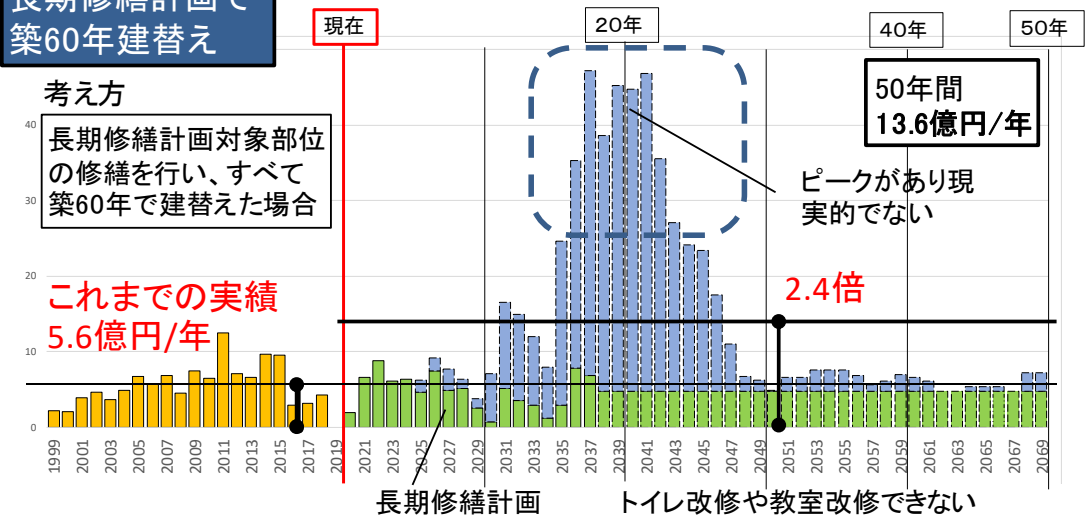


第2案

機能向上を行い
築80年まで使用

考え方

長期修繕計画対象外
部位の改修と機能向
上を行い、すべて築80
年で建替えた場合

5.6億円/年

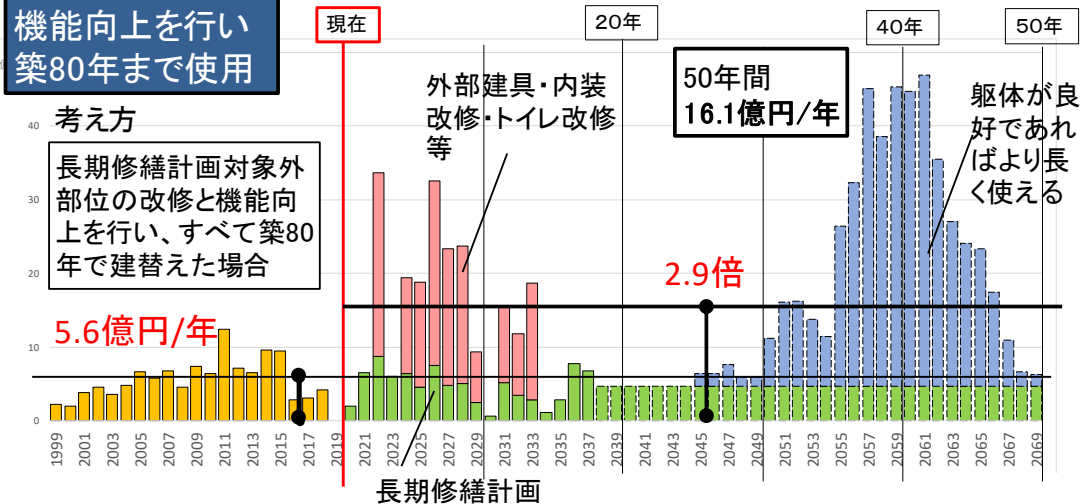


第3案

建替えも交えて
平準化を図る

考え方

長寿命化を原則とし、
状況に応じた建替え時
期、改修内容の見直し
で平準化を図った場合

5.6億円/年

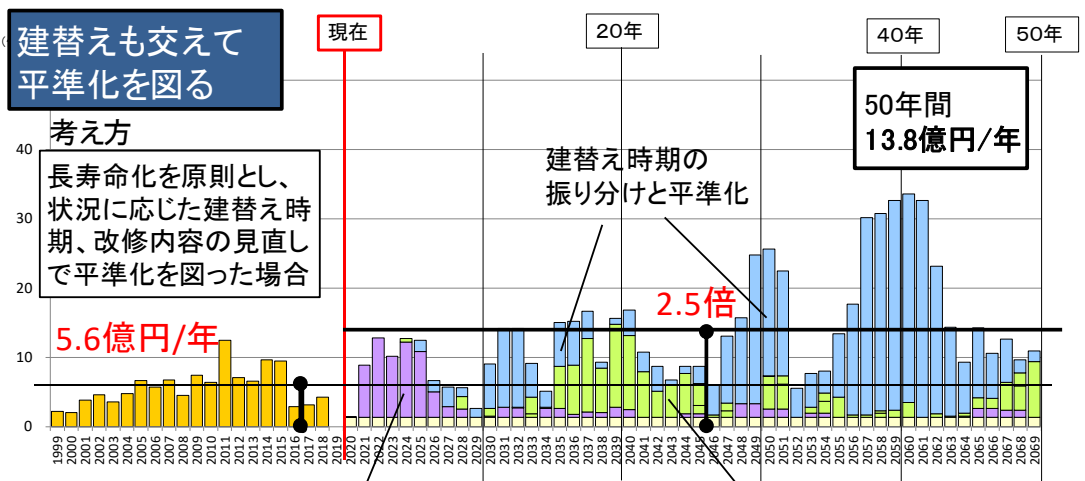

長寿命化改修の内容

・ 躯体補修

機能回復
・ 防水改修（断熱化）
・ 外壁改修（断熱化）
・ 電気設備機器交換
・ 給排水設備機器交換
・ 空調機器交換 等

機能向上

・ 開口部改修（サッシ交換）
・ 内部改修（用途変更・諸室
構成の見直し含む）
・ 機能向上に伴う設備システ
ム変更・機器交換
（配管・配線類含む）
・ ユニバーサルデザイン
・ 防災・防犯・トイレ改修
・ 省エネ化・高耐久改修

中規模改修の内容

機能回復

・ 防水改修（断熱化）
・ 外壁改修（断熱化）
・ 電気設備機器交換
・ 給排水設備機器交換
・ 空調機器交換 等

第3章 学校施設の目指すべき姿

今後、児童生徒数の大幅な減少が予測されており、施設規模の適正化が課題となっています。また、学校施設に対する需要の変化が生じてきています。

本市でも、平成28年度に策定した公共施設等総合管理計画では今後40年間で現在の規模のまま、全ての公共施設を更新しようとした場合、不足するコストを延べ床面積に換算すると18.5%が更新できないと推計されています。学校施設は、公共施設において約63%と多くの割合を占めており、施設の長寿命化だけでなく、複合化や再編等、将来の人口や社会動向の変化に対応することを見据えた学校施設の目指すべき姿を検討する必要があります。

1 目指すべき姿

(1) 安全・安心な学校施設づくり

学校施設は、子どもたちの学習の場、生活の場であるとともに、災害発生時には、地域住民の避難所となる役割を果たすことから、老朽化する施設を予防保全等により計画的に整備し、安全安心な学校施設づくりを進めます。

(2) 教育・学習環境の充実

教育環境に求められる機能は、時代の変化により多様化しています。子どもたちにとって良好な教育環境の維持・向上を図りながら、多様な学習活動のニーズに対応するとともに、教職員の職場環境の向上にも配慮した施設とします。

(3) 小中一貫教育の推進

我孫子市では、『ふるさと我孫子』を愛し、誇りに思う子ども（郷土愛）、「確かな学力を身につけ、夢を持ちチャレンジする子ども（未来を拓く力）」、「自分に自信を持ち、自他を大切にする子ども（輝く心）」の育成をめざして、市内の全中学校区において小中一貫教育を推進しています。今後も小中一貫教育のさらなる充実を図り、義務教育9年間をつなぐ「Abi☆小中一貫カリキュラム」の実施、学びの資源や地域人材の活用に必要な環境整備を進めます。

(4) 将来必要な施設規模・機能を考慮した効率的な老朽化対策

学校施設の維持管理や更新等に当たっては、本市の財政状況を踏まえて、長寿命化によりライフサイクルコストを縮減し、持続可能な学校施設を目指します。

また、児童生徒数の将来予測や社会動向の変化に対応し、学校施設に求められる機能も踏まえた上で、施設規模の適正化や他の公共施設との複合化・共用化を検討し、効果的・効率的な施設整備を進めます。

（５）地域拠点としての学校施設づくり

学校施設は、地域の身近な公共施設であり、そこに通う子どもたちや地域住民がコミュニティを形成する拠点となることから、その役割を果たすことができるよう、保護者や地域住民等の意見も踏まえて環境整備を図っていきます。


第4章 施設整備の基本方針

施設の老朽化、安全対策の課題を解決するため、施設整備に関する基本的な方針を定めます。

1 計画的保全による施設の長寿命化

構造躯体の健全性が確認できた施設については、改修によって機能回復・機能向上を図ることで、より良い状態で長く施設を使っていきます。継続的に劣化状況を確認し、計画的な保全を行います。

【図表 4-1 長寿命化の考え方】

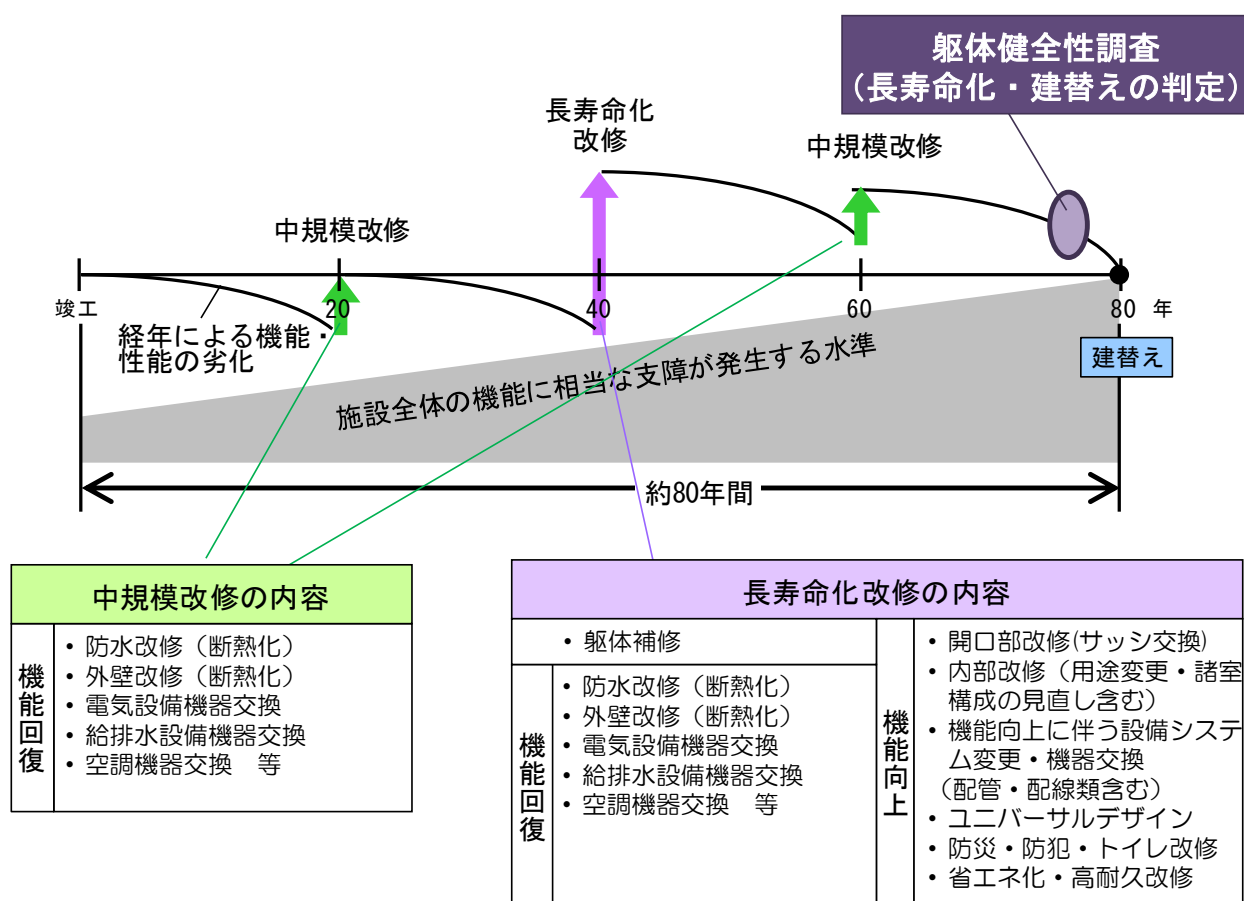

第5章 今後整理すべき学校施設の課題と方向性

学校施設の目指すべき姿の実現に向けて、以下の課題が明らかになっています。

- 児童生徒数の減少に応じた施設規模の見直し・諸室等の活用方法の検討
- 新たな学習形態への対応
- 施設の老朽化、安全対策
- 教育・学習環境の維持・向上

1 将来変化への対応

(1) 適正規模の検討基準の明確化

我孫子市では今まで、学校適正規模を示すことをしてきませんでした。児童生徒数の減少、学校規模の不均衡等の現状を鑑みて、適正規模の検討を始める基準を設定します。なお、検討する際には、子どもたちの教育環境を最優先に考えること、学校と地域との連携を考えること、将来の児童生徒推計を見据えて考えることの3つの視点を重点に置くこととします。

我孫子市における学校の適正規模

小学校…各学年2学級以上、全体で 12 学級以上 24 学級以下（各学年2学級～4学級）

中学校…各学年3学級以上、全体で 9学級以上 24 学級以下（各学年3学級～8学級）

※学級編制については、国が定める基準に準じて、小学校では標準 35 人学級、中学校についても令和 8 年度から令和 10 年度にかけ、段階的に標準 35 人学級になる予定です。

検討手順

児童生徒数の将来推計と毎年度の推計調査を参考に、就学前の子どもの数の把握を行い、次の3段階に区分します。

- ① 我孫子市の適正規模を下回ることが予想される場合・・・> 検討準備段階
- ② 複数学年で適正規模を下回ることが予想される場合・・・> 検討段階
- ③ 全学年で単学級が予想される場合・・・・・・・・・・・・・・> 速やかに検討

②段階の規模になる学校を把握した場合、今後の児童生徒数の推計を確認し、教育総務部及び市長部局の関係課と協議を始めます。

③段階の規模になる学校を把握した場合、今後の児童生徒数の推計を確認したうえで、適正規模等検討委員会（仮称）を設置し、保護者、地域への速やかな周知を行います。

（現在は、分離型の小中一貫教育を進めていますが、今後は地域の特性に合わせた、一体型の小中一貫校等を含め広く検討します。）

（２）布佐中学校区における学校施設のあり方の検討

布佐中学校区では（１）で示した適正規模において、全学年で単学級が予想される状況となっていることから、2020 年度（令和2年度）から保護者や地域住民の方などを含め広く意見を募り、今後の布佐中学校区において最適な教育環境となり、地域コミュニティの形成も図れる学校施設のあり方の検討が始まりました。

2021 年度（令和 3 年度）には、保護者や地域住民の理解を深めるために説明会を開催し、この中で、布佐中学校区の学校の在り方を検討する検討委員会設置の説明を行いました。

2022 年・2023 年（令和 4・5 年度）においては、「我孫子市布佐中学校区の学校の在り方検討委員会」にて、先進校・現地校の視察、会議等を開催しました。

検討委員会では 2 年にわたり、布佐中学校区の学校の在り方について検討した結果、「一体型小中一貫校」の方針の提言をいただきました。

今後は、本提言を踏まえ、布佐中学校区のこどもたちにとってより良い学習環境となるように建設に向けて準備を進めていきます。

（３）湖北台中学校区における学校施設のあり方の検討

湖北台中学校区でも（１）に示した適正規模において、数年以内に適正規模を下回ることが予想されることから、（１）の②に示す検討段階となった場合は、施設の整備内容も再検討することとし、併せて地域内にあるUR住宅の今後の動向も注視しながら学校施設のあり方を検討していきます。

2 プール施設のあり方の見直し

現在、小中学校のプール施設は、19校全ての学校に整備されています。しかし、校舎と同様、建築後の経年により、今後、大規模改修や改築に多額の費用を要するため、管理・運営を工夫し、プール施設のあり方を見直しすることになりました。

小学校のプールにおいては、2021年（令和3年度）より、民間施設を活用して効果を検証したところ、児童の泳力向上や維持管理費との費用対効果も期待できることから、順次、委託校数を増やしてきました。2025年（令和7年度）からは、全小学校での水泳指導を民間事業者へ委託します。

中学校のプールにおいては、継続して利用していますが、今後、大規模な修繕が必要となった場合は改修を行わず、民間施設での着衣泳の授業のみを実施する予定です。
部活動で水泳部がある中学校においては、別途検討していきます。

3 給食施設のあり方の見直し

学校給食施設のあり方について、令和3年4月に「我孫子市学校給食施設整備方針」を定めました。

方針を定めるにあたり、子どもたちのより良い教育環境の整備、給食の充実、食育の推進、安全衛生管理の徹底を図るため、児童生徒数の将来推計を踏まえて、自校、親子、センターの各方式による提供方法を含めた比較検討を行いました。

給食提供方法については、学校給食施設整備方針内の基本方針に基づき、自校方式を継続しながら、一部親子方式を検討していきます。

老朽化が進んでいる既存施設の改修については、我孫子市学校施設個別施設計画に沿ってすすめることで、学校給食を継続的かつ安定的に提供していきます。

ただし、校舎に付属する給食施設については、劣化状況を確認し、校舎の改修時期とあわせて実施することでコスト削減が図られる場合は、同時に改修を実施します。

なお、夏場の気温上昇が年々厳しくなり給食調理場内の環境悪化をもたらしています。「安心安全な学校給食の提供」「学校給食の衛生管理徹底」という面からも、空調設備の整備は急務であると考え、空調設備の整備についても検討してまいります。

第6章 基本的な方針等を踏まえた施設整備の考え方

1 目標使用年数及び改修周期

対象となるRC造の建物は、公共施設等総合管理計画の基本方針の一つである「施設の安全確保と維持管理の効率化」の考え方に基づき、長寿命化を図ります。この場合、使用年数は、鉄筋コンクリート造で60年、鉄骨造で45年を標準とし、今後も安全に資産として活かしきることを念頭に、損傷が軽微な段階で予防的な修繕を行うとともに計画的な大規模改修を図ります。これは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令における法定耐用年数（鉄筋コンクリート造校舎で47年、鉄骨造屋内運動場で34年）を超えて延伸させるものです。

さらに、築50年前後を迎える時期を目途に、躯体等の健全性が確保できることを前提として、最大80年までの使用に向けた検討を行います。

一小と四小の校舎の一部は、1971年（昭和46年）の建築基準法の改正（帯筋間隔等が強化された。）よりも古い校舎であり、劣化も進んでいることから、建替え（築60年目標）の方向とします。

2 改修等の整備水準

長寿命化改修にあたっては、各部位の耐久性を高めるとともに、省エネ対応や多様な学習形態による活動が可能となる環境整備に応じることで、今後、30～40年間、施設を良好な状態で使っていける整備水準とします。

基準とする整備水準は次のとおりとしますが、整備年度の財政状況や個別の施設の状況に応じて改修内容を決定します。

＜基準とする整備水準＞

- ・屋上外壁防水
- ・省エネルギー型照明（LED）改修
- ・給排水衛生設備改修
- ・消防用設備改修
- ・バリアフリー機能改修
- ・非構造部材の耐震化

※長寿命化改修とは、既存の建物を長期に使用するため、建物や設備の不良箇所・劣化箇所の改修だけでなく、耐久性を高めることに加え、建物の機能や性能を現在の学校が求められている水準まで引き上げる改修工事です。建替えと比べると、解体量が大幅に削減され、工期も短縮されるため、4割程度のコストダウンにつながるとされています。

【図表 6-1 長寿命化改修の整備水準】

部 位		改修メニュー（整備水準）				（修繕水準）	既存の整備水準
		高 低					
部 位 別 仕 様	屋上防水	外断熱保護防水 （断熱材） （既存撤去）	外断熱露出防水 （断熱材） （既存の上）	露出防水 （内断熱） （既存の上）	防水層の損傷部 の補修程度		アスファルト防水 保護コンクリート シート防水・塗膜防水
	屋根	ステンレス製屋根 葺き替え	ガルバリウム鋼板製 葺き替え	カラー鉄板 葺き替え	再塗装		
	外壁	外断熱パネル	外壁塗装 （光触媒フッ素樹脂塗装） 内断熱	外壁塗装 （複層塗材） 断熱なし	既存のまま		複層塗材 断熱なし
	外部開口部 （窓）	サッシ交換 （Low-e ペアガラス）	サッシ交換 （撤去工法） （複層ガラス）	サッシ交換 （カバー工法） （複層ガラス） サッシ交換 （カバー工法） （強化ガラス）	シーリング打替え 開閉調整程度		アルミサッシ
	内部仕上げ （教室）	内装の 全面撤去・更新 （下地共）	床補修 壁・天井撤去・更新 （下地共）	床補修 壁・天井塗替え 防災・防犯対応	既存のまま		床：木質フローリング 壁：塗装 天井：石膏ボード 内部建具（間仕切） 湿式
	内部仕上げ （調理室）		ドライ化	既存機能の回復			
	内部仕上げ （トイレ）	内装の全面撤去・更新 ドライ化 節水型器具（洋式化） （配管とも更新） 照明・器具 人感センサー	内装の全面撤去・更新 節水型器具（洋式化）	床補修 壁・天井塗替え 既存のまま	既存のまま 既存のまま		床：塩ビシート 壁：塗装（ボード） 天井：ボードEP塗装 和・洋混合
	給排水 設備	給水 受水槽・高架水槽 耐震型高性能ポリエチレン管	受水槽・増圧ポンプ 塩化ビライニング鋼管	直結増圧方式 耐衝撃性塩化ビニル管			
		排水 （配管材）	耐火二層管	鋼管 塩化ビニル管			
	照明設備	照明人感センサー	LED		既存のまま		蛍光灯（HF）
	空調設備	中央方式（ダクト） 全熱交換型換気		ヒートポンプ式マルチエアコン 一般型換気	既存の修繕		空調改修済 換気扇
機 能 向 上	教育・学習 環境の向上	多目的スペースの設置 少人数学習スペース	学年ごとの共通スペース （ホール、ラウンジ） メディア ルーム ランチ ルーム カウンセリング ルーム	職員室の機能向上 特別教室の機能向上	特別支援教室の 機能向上		
	施設環境の 向上	内装の木質化	校庭の芝生化	トイレのドライ化 （洋式化）			トイレ改修 （1室のみ和式）
	省エネルギー		自然換気システム 屋上緑化 雨水・中水利用	高効率照明（LED） 高効率エアコン 人感センサー （照明、ドア）	節水型衛生器具 自然エネルギー設備 （太陽光発電等）		
	バリアフリー	エレベーターの設置	スロープ等による 段差解消	多目的トイレの設置			トイレ改修済（部分）
	防災・防犯	管理用インターホン 防犯カメラの設置	非常用発電機の設置 受水槽の災害飲料対応	災害時用燃料 （プロパン）（石油） 災害時用トイレ 非構造部材の耐震化 （照明等）			

第 7 章 長寿命化の実施計画

1 改修等の優先順位付けと実施計画

(1) 優先順位の考え方

建物の詳細実態把握より、築年数、躯体の健全性、躯体以外の劣化状況、トイレの改修実績を考慮し、施設の整備計画を整理しました。

長寿命化改修や建替えを行わない建物の劣化には、中規模改修や部位改修で対応します。

施設整備に関する補助金や起債については最大限活用することとし、単年度負担の一般財源額を最小限に抑えることとします。

(2) 今後10年間の整備計画(案)

2025年度(令和7年度)から2034年度(令和16年度)までの整備計画(案)は下表のとおりです。

なお、各年度の財政状況や、P16に示す小規模校として適正規模の検討が今後予想される湖北台中学校区については、整備内容を見直す可能性があります。

【図表 7-1 今後10年間の整備計画(案)】

	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)
長寿命化改修				第三小 ・管理教室棟R4-2522 ・給食室R1-124 ・教室棟R3-1328 ・教室棟R2-45 湖北台東小 ・管理教室棟R4-2542 ・管理教室棟R4-1878 ・給食室R1-186 ・管理教室棟R4-621		高野山小 ・管理教室棟R4-1318 ・管理教室棟R4-1188 ・教室棟R3-1853 ・給食室R1-100				
							第四小 屋内運動場S2-812			
	久寺家中 ・管理普通 教室棟 R4-2994 ・普通特別 教室棟 R4-2266 ・給食室 S4-103	湖北台中 ・管理教室棟R3-1207 ・管理教室棟R3-696 ・管理教室棟R3-1410 ・渡り廊下S2-60				白山中 ・管理教室棟R4-4227 ・管理教室棟R4-1571 我孫子中 プール専用更衣室S2-130				
							我孫子中 ・屋内運動場R2-1320 ・屋内運動場R2-228			
建替え		湖北小 屋内運動場S2-1136					第一小 ・管理教室棟R3-3519 ・教室棟R4-2151			
布佐中 区		布佐南小 ・屋内運動場 S2-691 ・屋内運動場 S2-187	布佐南小 外壁改修 ・管理教室棟 R3-2036 ・管理教室棟 R3-1906		布佐小 外壁改修 ・教室棟 R3-1284			布佐中区義務教育学校	布佐中 外壁改修 教室棟 R3-300	布佐中 屋内運動場 R2-1522
中規模改修		湖北台中 ・教室棟 R4-3170				我孫子中 ・教室棟 R4-2815 ・教室・管理棟 R4-2781	高野山小 教室棟 R2-1202			第一小 渡り廊下 S2-90
部位改修補助あり			中学校全校 職員室空調	小学校全校 職員室空調						
部位改修補助なし	久寺家中 ・消火栓設備 ・給食棟換気 設備	第四小 ・給排水設備 ・電灯設備								
	布佐中 ・屋内運動場 電灯設備									
事業費	3.24億円	9.83億円	16.61億円	14.67億円	13.33億円	19.96億円	27.05億円	12.37億円	9.72億円	1.94億円

※1 布佐中区義務教育学校は、事業費に含まれていません。

※2 整備計画(案)の事業費には設計や工事監理などの費用は含まれていません。

※3 整備計画(案)は、施設等の劣化状況により変更する場合があります。

※4 整備計画(案)(2027(R9)~2034(R16))は、策定時の事業費を1.5倍し算出しています。


2 長寿命化のコスト見通し

(1) 長期コストシミュレーション

50年間の整備費用は、年間13.0億円（実績値の2.3倍のかい離）

直近10年間は、年間8.9億円（実績値の1.6倍のかい離）

なお、布佐中学校区の3校の整備計画は、適正規模・適正配置の方向性が明らかになるまで試算額の集計から除外しています。（既存の布佐中学校区3校を現在の施設規模で更新した場合は、753億円となりP45に記載しています。）

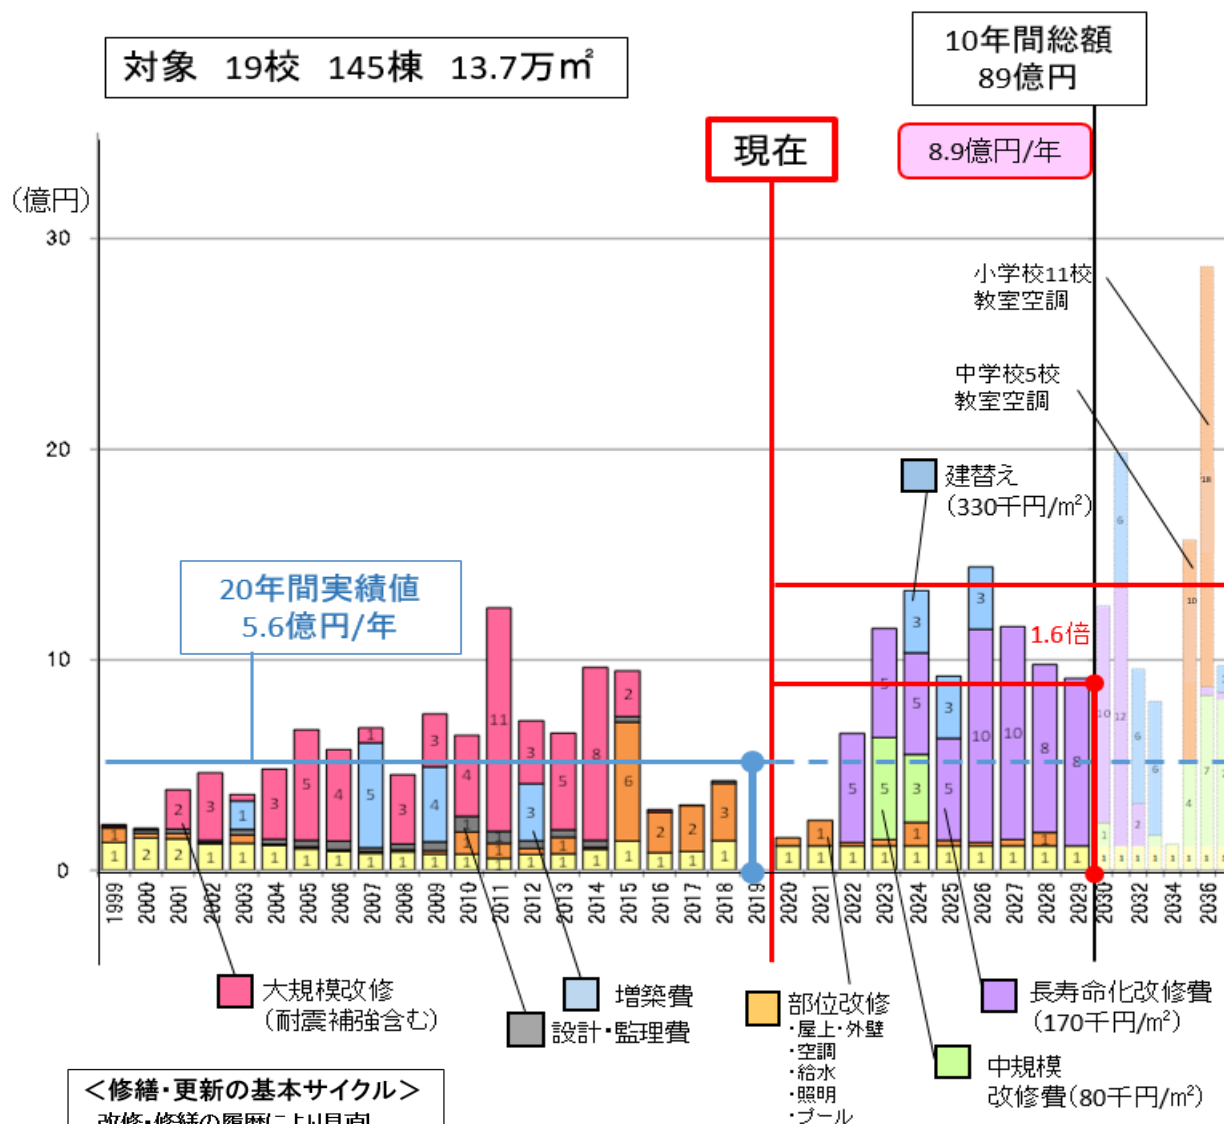

<修繕・更新の基本サイクル> 改修・修繕の履歴により見直し


・建替え 築80年(3年間)
(築1971～1982年(90棟88,990㎡)は建替え時期を振り分け(S・W造))

・長寿命化改修 築40年(2年間)
(過去に大規模改造を実施済の棟は改修内容の見直し)

・中規模改修 築20・60年(1年間)

10年間の対応範囲				コスト	
建替え	4棟	2,681㎡	—	9億円	89億円
長寿命化改修	24棟	15,895㎡	機能回復 機能向上	56億円	
中規模改修 (機能回復)	5棟	10,067㎡	建替え、長寿命化改修は含まない	8億円	
躯体以外の部位	16棟		屋上・外壁、空調、給水、照明、プール	4億円	
維持修繕	グラウンドやプール等の修繕、軽微な修繕		1,000円/㎡	12億円	

- 30 年～40 年後に建替えの山ができる。
- 適正規模・適正配置による面積削減により平準化を図っていく必要がある。

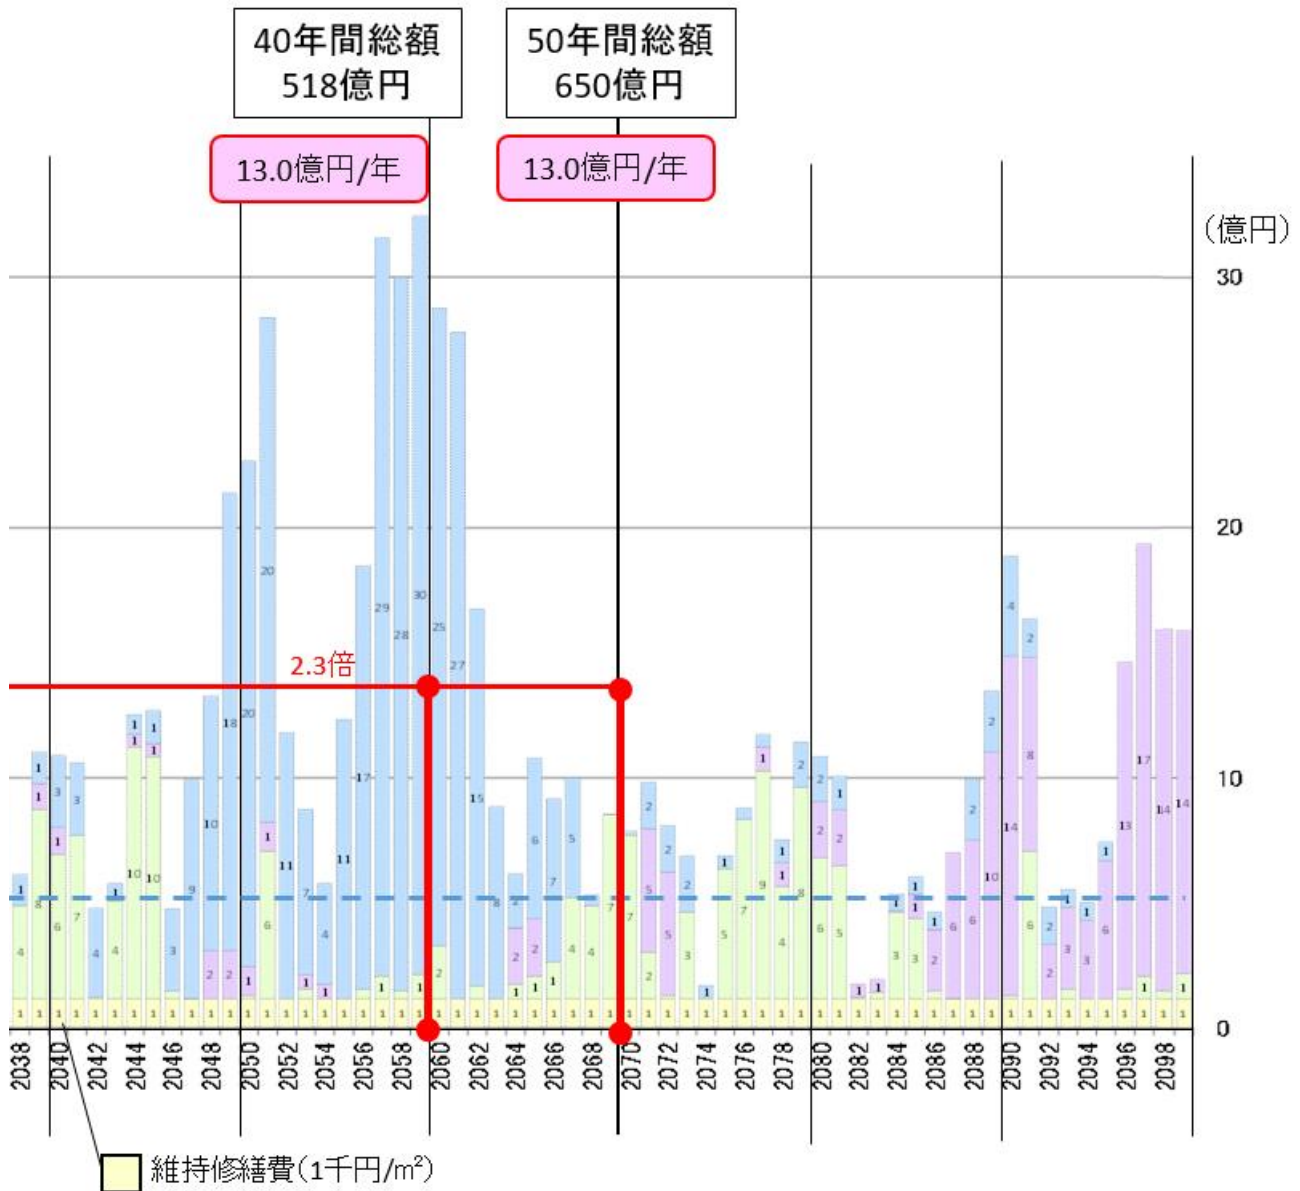

長寿命化改修の内容		中規模改修の内容	
機能回復	- 躯体補修 - 防水改修(断熱化) - 外壁改修(断熱化) - 電気設備機器交換 - 給排水設備機器交換 - 空調機器交換 等	機能回復	- 防水改修(断熱化) - 外壁改修(断熱化) - 電気設備機器交換 - 給排水設備機器交換 - 空調機器交換 等
	- 開口部改修(サッシ交換) - 内部改修(用途変更・居室構成の見直し含む) - 機能向上に伴う設備システム変更・機器交換(配管・配線類含む) - ユニバーサルデザイン - 防災・防犯・トイレ改修 - 省エネ化・高耐久改修		

第8章 継続的運用方針

1 情報基盤の整備と活用

学校施設の基本情報、工事改修履歴等の一元管理を行い、施設の長寿命化を計画的に進めることとします。

また、定期的実施している建築基準法第12条に基づく定期点検結果や公共施設包括管理業務による巡回点検記録等を活用し、施設の老朽化状況の状態を常に把握し、予防保全型の施設管理に活用していきます。

2 推進体制等の整備

学校施設を所管する教育委員会が中心となって推進します。他の施設との複合化等の検討の場合は、資産管理課をはじめとする関係部署と連携し、検討を進めます。


また、本市は2012年度（平成24年度）から公共施設包括管理業務委託として、日常及び定期の点検・保守・整備を専門事業者に委託しています。これにより、点検に基づく計画的な補修や改修等の対策の着実な実施はもとより、実施履歴のデータベースを活用することで、改修すべき部位の一元把握と優先順位付けによる適正な維持管理につなげます。

3 フォローアップ

児童生徒数や地域の開発動向など学校施設を取り巻く状況を常に把握し、将来変化に柔軟に対応していきます。

プール施設及び給食施設のあり方の方針等の策定状況、着手時期等に合わせて適宜計画を見直し、継続的な改善に取り組むことで、長寿命化にとどまらない将来変化への対応策によって、財政負担のさらなる縮減・平準化を図るとともに、教育・学習環境の維持・向上をめざしていきます。

【図表 8-1 今後の進め方】

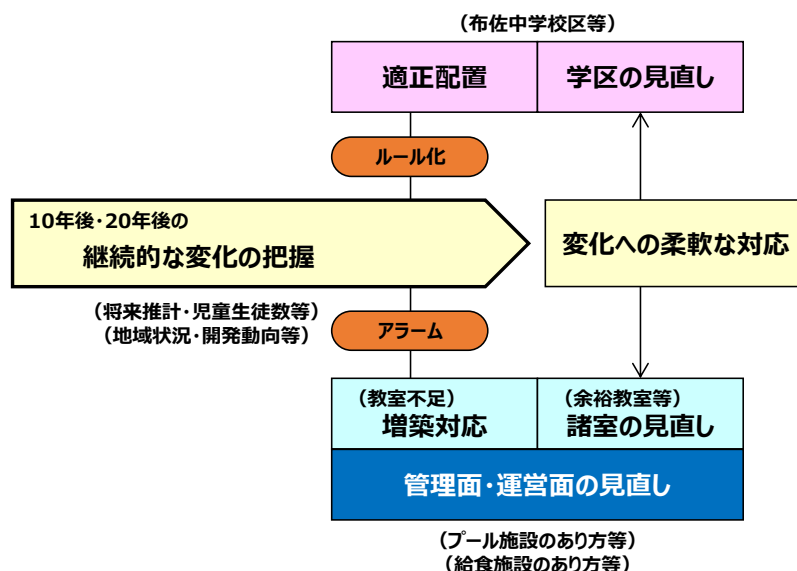


参考資料

- 1 学校施設の配置状況と将来変化
- 2 各学校の配置図と今後 10 年間の整備内容
- 3 児童生徒数の将来推計
- 4 布佐中学校区 3 区を加えた長寿命化のコストの見通し

1 学校施設の配置状況と将来変化

(ピーク) S62	R1	R11	R21	R31
生徒数 1,148人	575人	395人	303人	396人
学級数 27	16	11	9	12
(ピーク) S55	R1	R11	R21	R31
生徒数 2,238人	894人	567人	696人	779人
学級数 53	26	18	20	24
(ピーク) S56	R1	R11	R21	R31
生徒数 1,022人	361人	306人	271人	278人
学級数 28	12	12	12	12

- ・西部地域の3中学校区のいずれの学校も、現在は一部（我孫子第四小、根戸小）を除き適正規模。
- ・今後も適正規模を維持する。

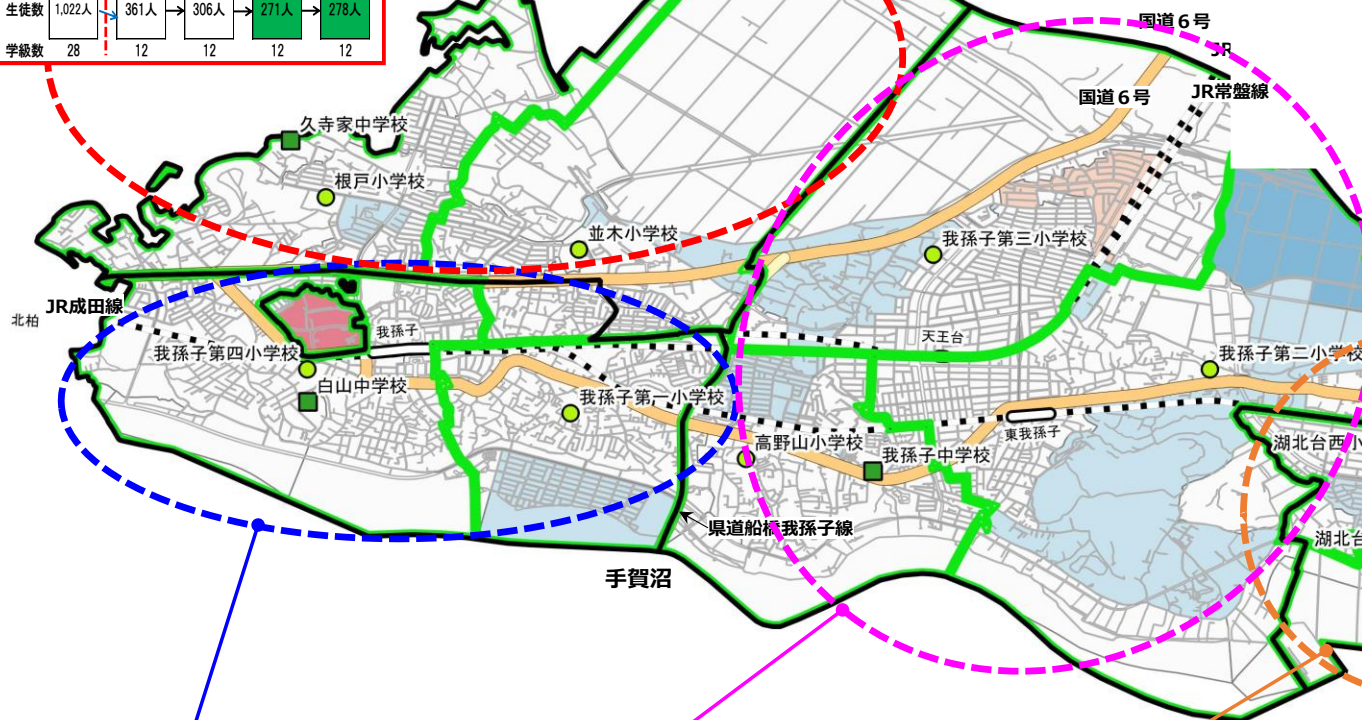

(ピーク) S59	R1	R11	R21	R31
生徒数 1,295人	784人	588人	561人	517人
学級数 30	22	16	15	15
(ピーク) S54	R1	R11	R21	R31
生徒数 1,870人	539人	392人	443人	409人
学級数 48	18	12	13	12
(ピーク) S50	R1	R11	R21	R31
生徒数 1,485人	883人	846人	734人	658人
学級数 37	26	24	23	19

(ピーク) S53	R1	R11	R21	R31
生徒数 1,699人	884人	781人	702人	643人
学級数 39	24	21	18	18
(ピーク) S57	R1	R11	R21	R31
生徒数 793人	418人	514人	477人	366人
学級数 21	13	16	16	12
(ピーク) H21	R1	R11	R21	R31
生徒数 829人	720人	696人	586人	558人
学級数 25	21	20	18	19
(ピーク) S58	R1	R11	R21	R31
生徒数 1,162人	607人	476人	522人	457人
学級数 30	18	16	18	14

(ピーク) S59	R1	R11	R21	R31
生徒数 1,133人	319人	175人	221人	231人
学級数 27	9	6	6	6
(ピーク) S51	R1	R11	R21	R31
生徒数 2,062人	300人	243人	264人	233人
学級数 49	12	11	12	9
(ピーク) S54	R1	R11	R21	R31
生徒数 1,235人	294人	193人	220人	214人
学級数 32	12	6	7	6

- ・湖北台中学校区は現在適正規模。
- ・将来、3校全てが小規模校化する。
- ・児童生徒数の変化を注視しながら、アラームが鳴った時点で適正規模・適正配置を検討。

- ・湖北中学校区は現在適正規模。
- ・今後も適正規模を維持する。


(ピーク) S61	R1	湖北中学校 R11	R21	R31
生徒数 1,138人	404人	306人	277人	286人
学級数 28	12	9	9	9
(ピーク) S54	R1	湖北小学校 R11	R21	R31
生徒数 1,660人	360人	292人	286人	253人
学級数 42	12	11	12	12
(ピーク) S58	R1	新木小学校 R11	R21	R31
生徒数 1,017人	454人	302人	319人	322人
学級数 25	15	12	12	12

【我孫子市における学校の適正規模】※普通学級数

区分	各学年	全体
小学校	2～4学級	12～24学級
中学校	3～8学級	9～24学級

【適正規模の検討基準】

段階	基準
① 我孫子市の適正規模を下回ることが予想される	検討準備段階
② 複数学年で適正規模を下回ることが予想される	検討段階
③ 全学年で単学級が予想される	速やかに検討

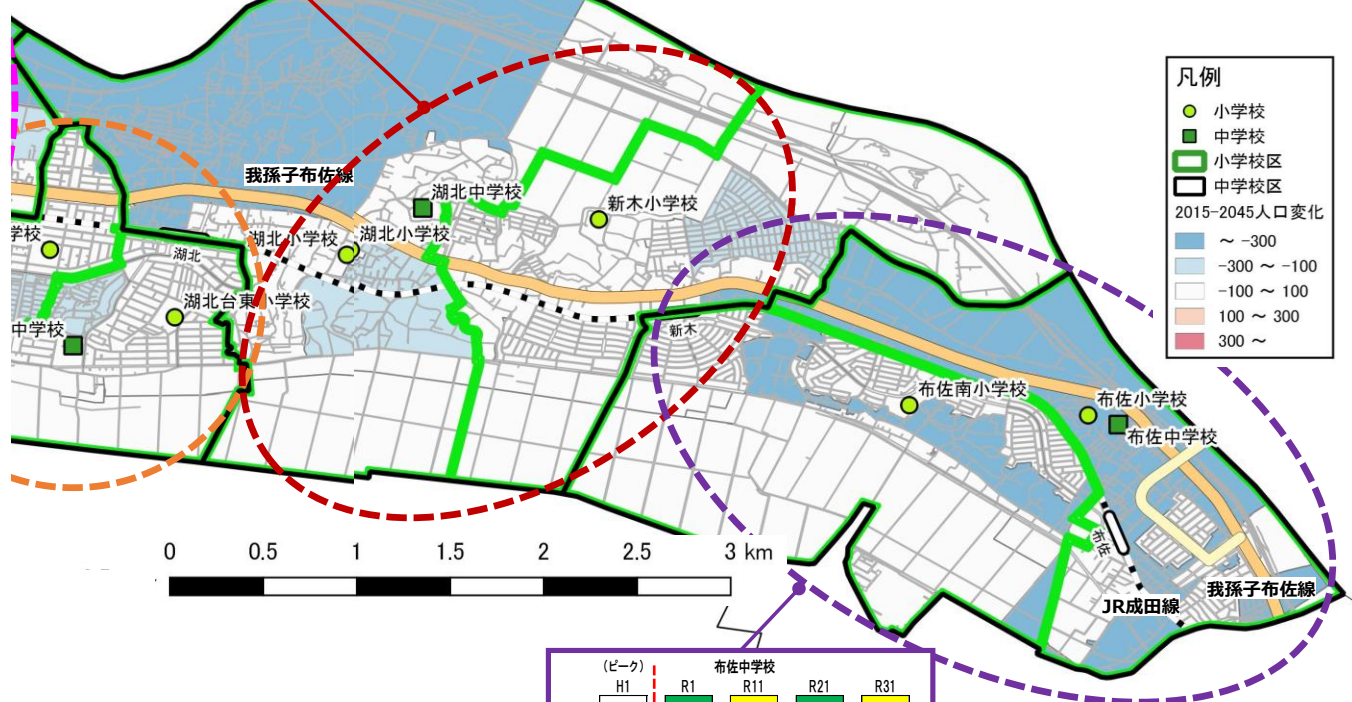


(ピーク) H1	R1	布佐中学校 R11	R21	R31
生徒数 741人	210人	171人	215人	178人
学級数 19	6	6	6	6
(ピーク) S57	R1	布佐小学校 R11	R21	R31
生徒数 1,133人	199人	218人	238人	163人
学級数 30	6	10	10	6
(ピーク) H3	R1	布佐南小学校 R11	R21	R31
生徒数 604人	169人	213人	221人	180人
学級数 19	6	6	7	6

- ・布佐中学校区は既に現在、3校とも小規模。
- ・将来的にも一部変動の大きい学校もあるが、小規模のまま推移。
- ・早急に適正規模・適正配置の検討が必要。




- ・令和11年度以降の学級数の算出においては、児童生徒数の推計値から通常の学級数を算出した。特別支援級数については考慮していない。
- ・学級編成については、国が定める基準に準じて、小学級では標準35人学級、中学校では標準40人学級とした。いずれも小数点第1位以下は切り上げた。

2 各学校の配置図と今後 10 年間の整備内容


(1) 久寺家中学校区

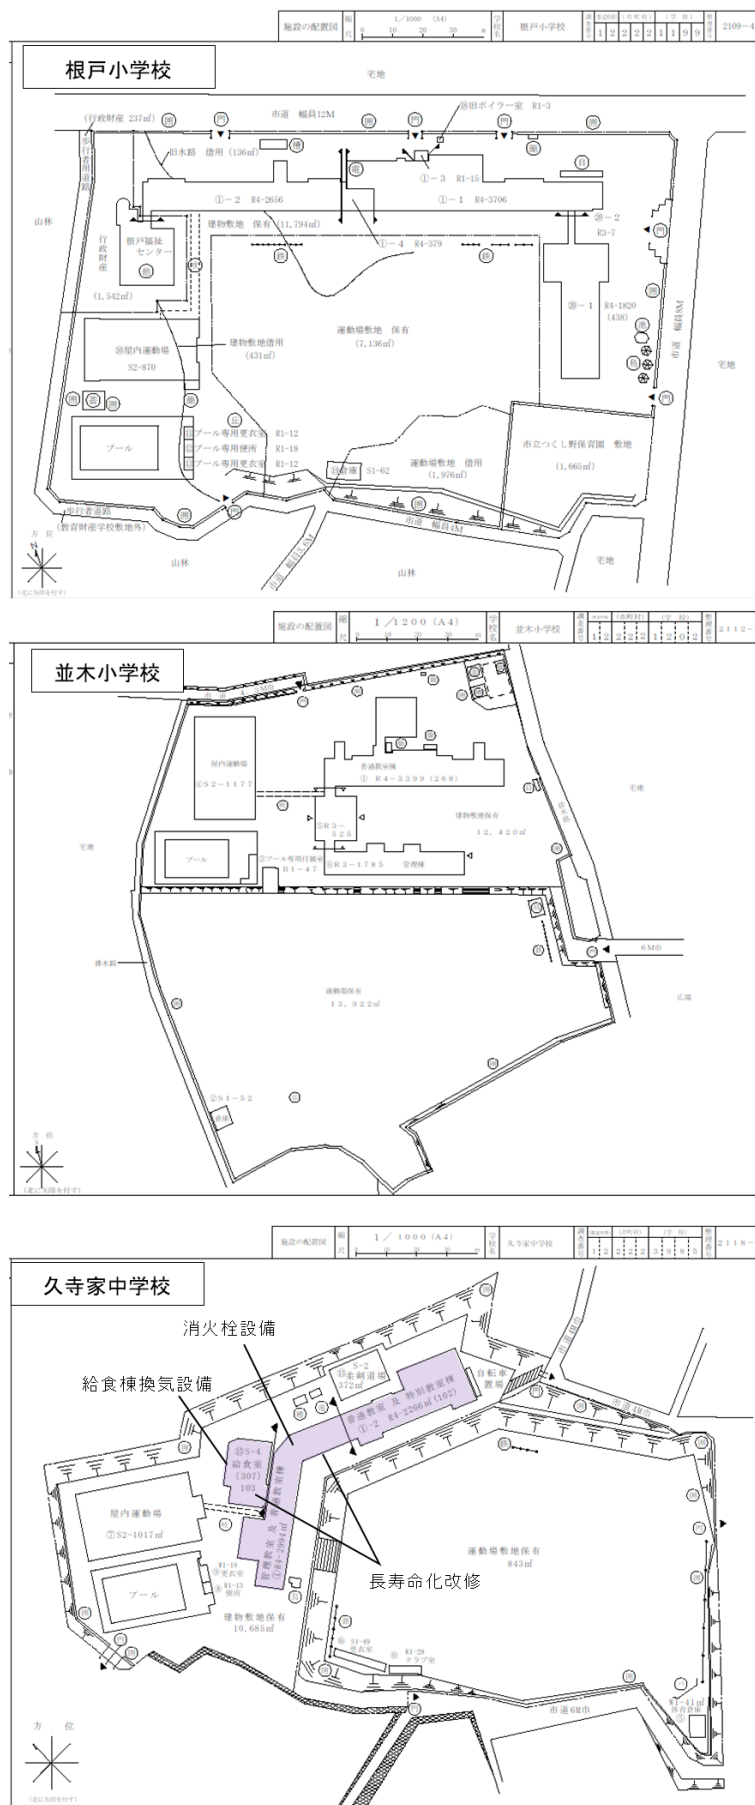




(2) 白山中学校区

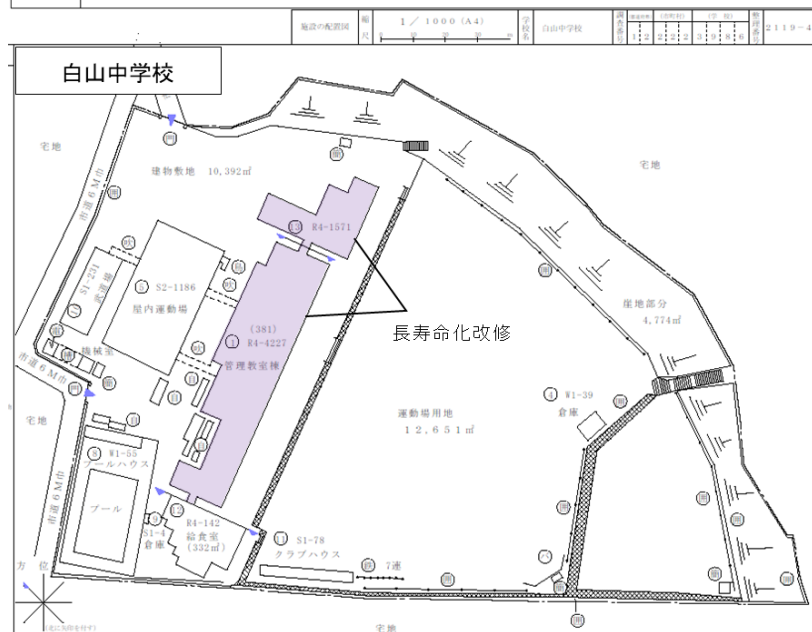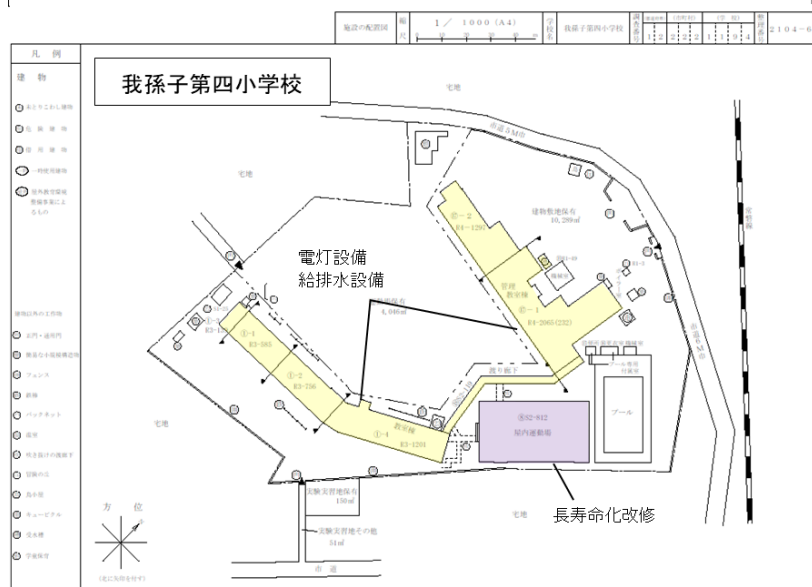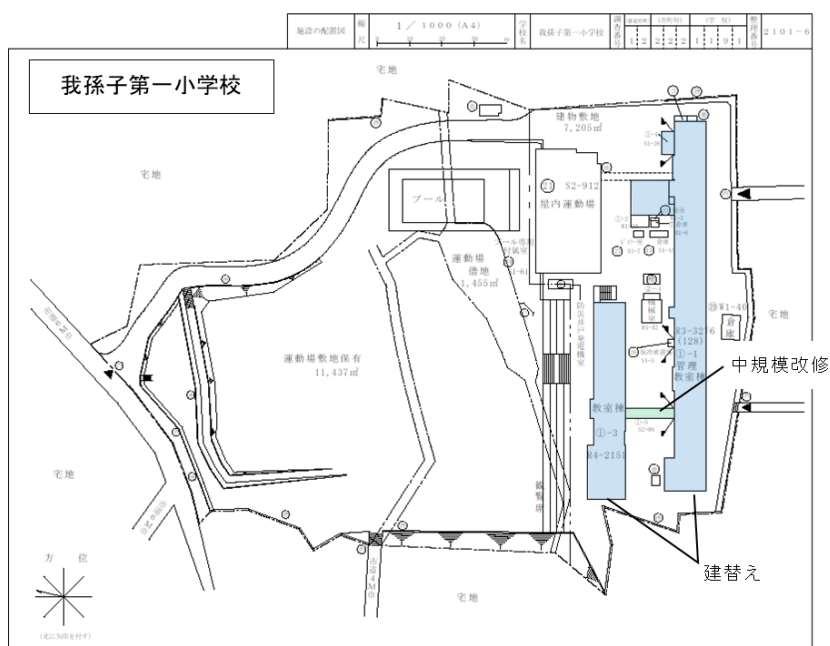




(3) 我孫子中学校区

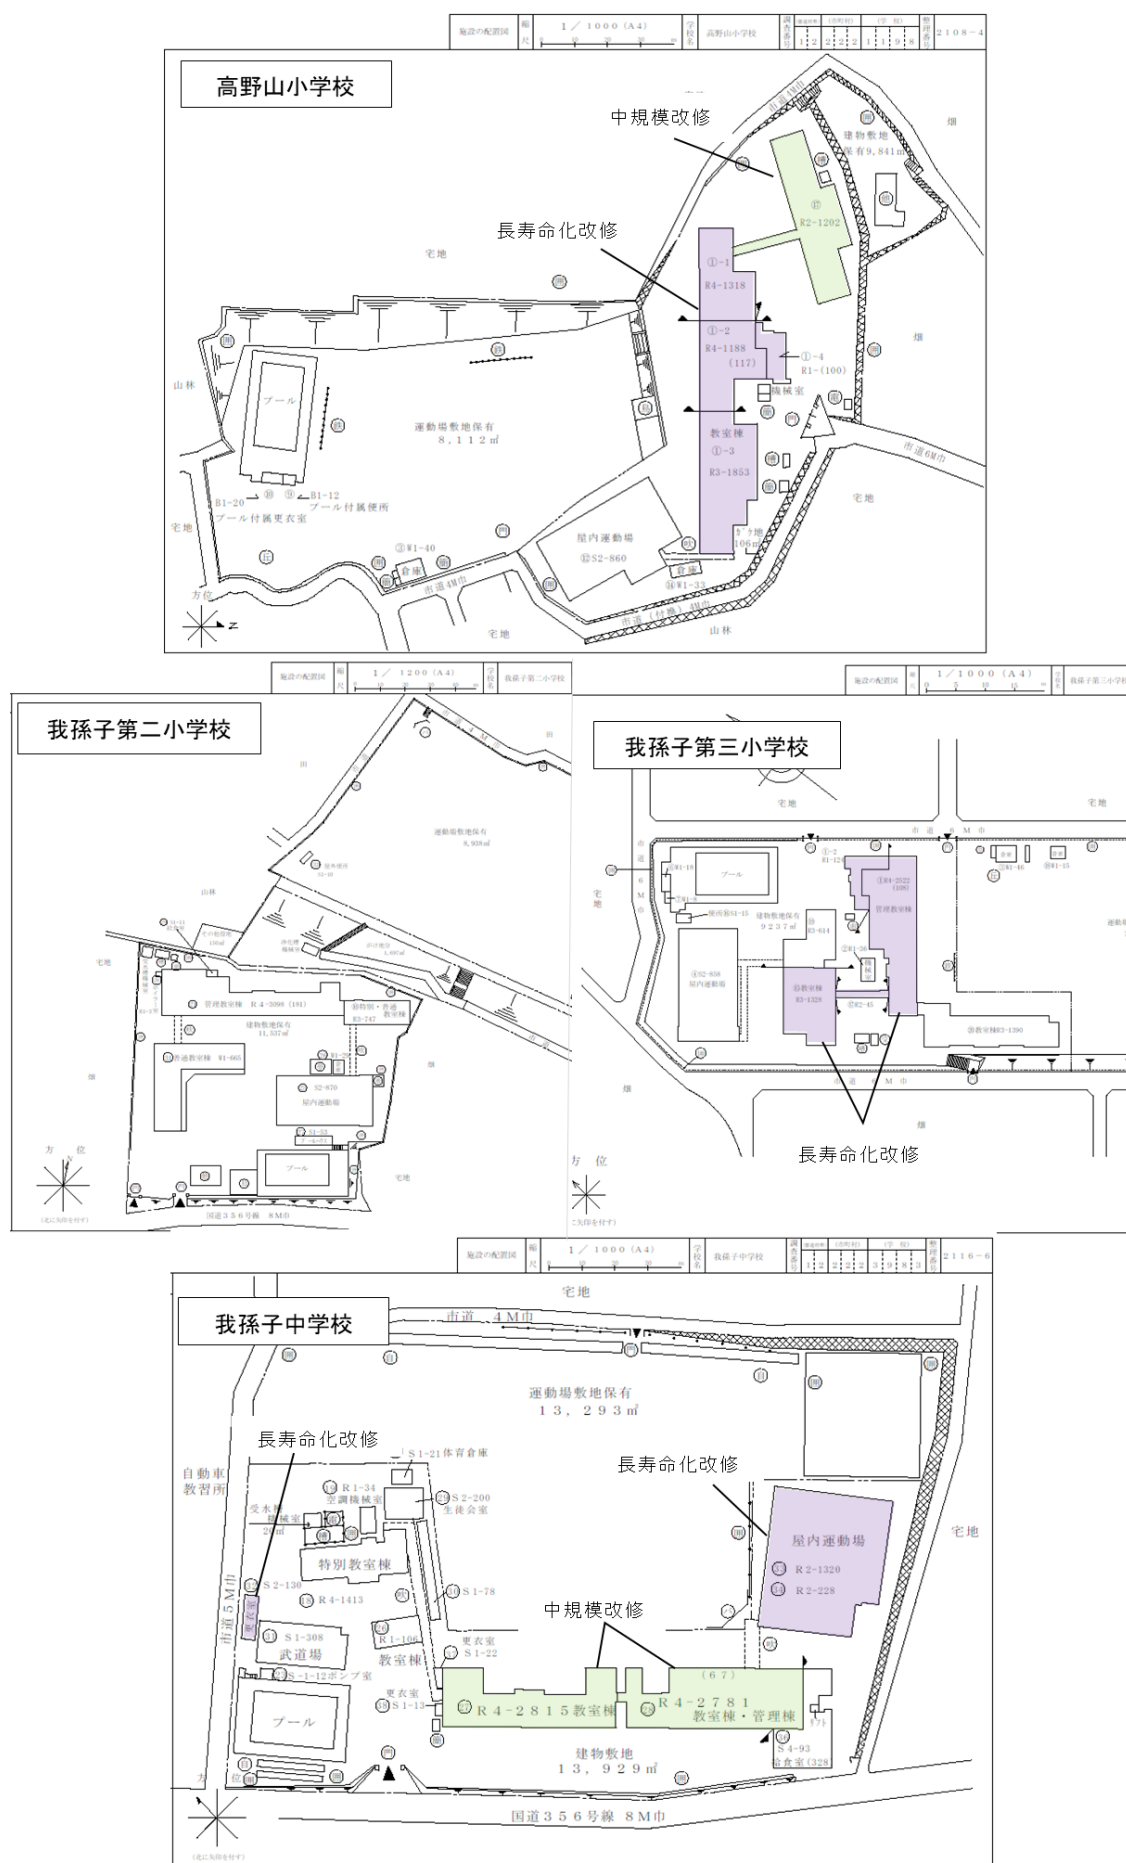


(4) 湖北台中学校区

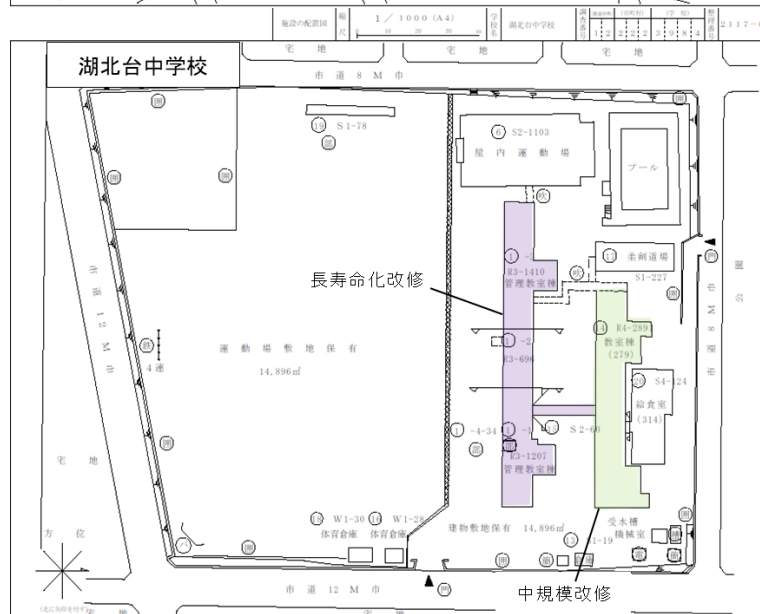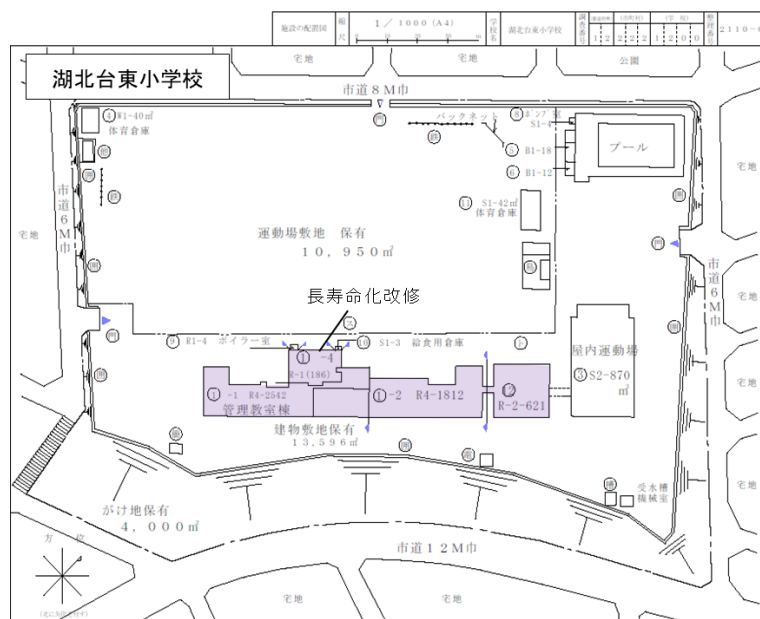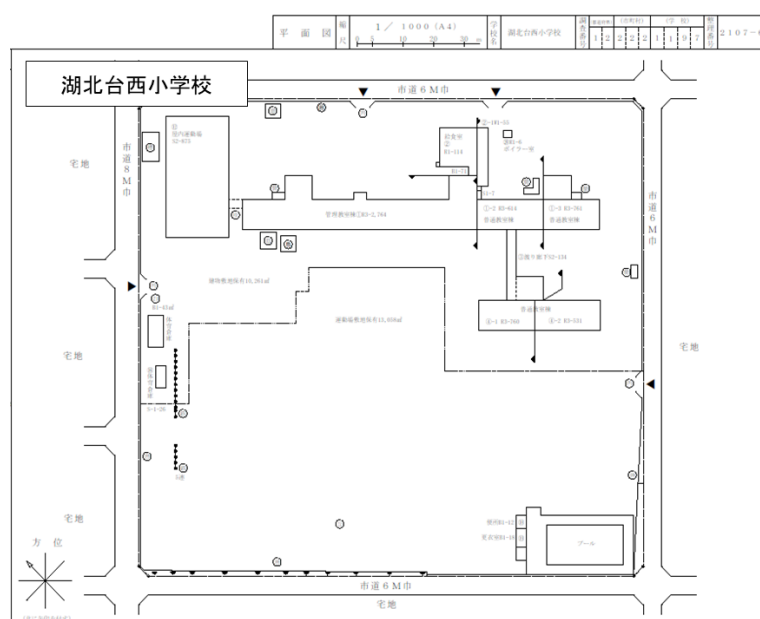

(5) 湖北中学校区

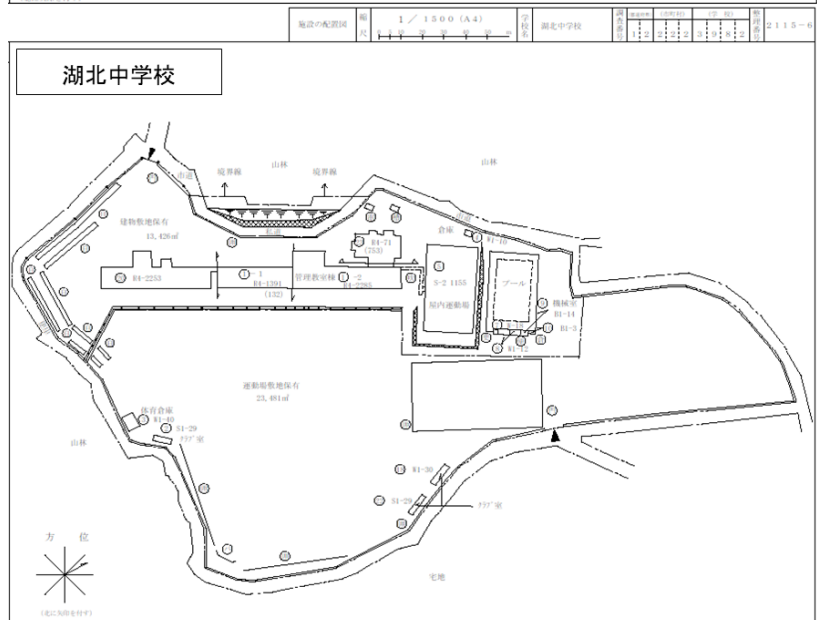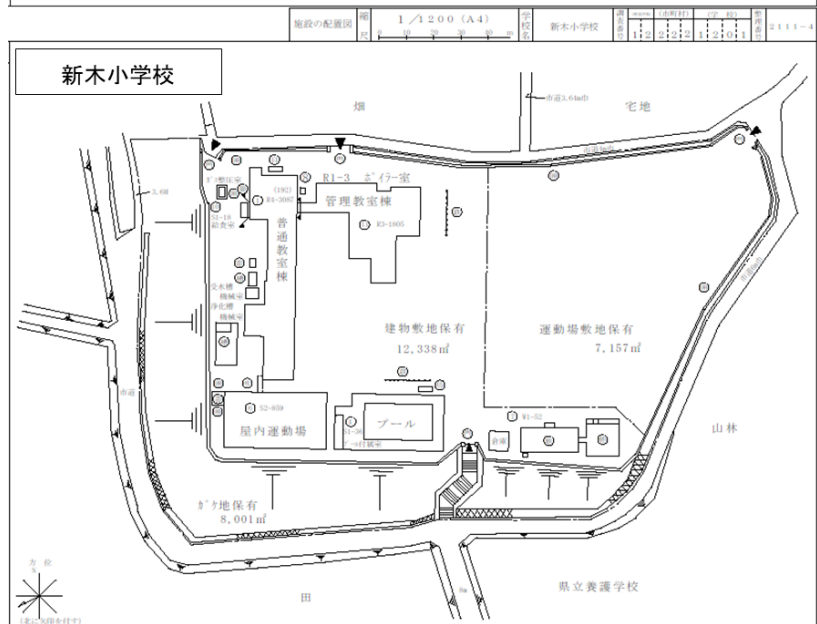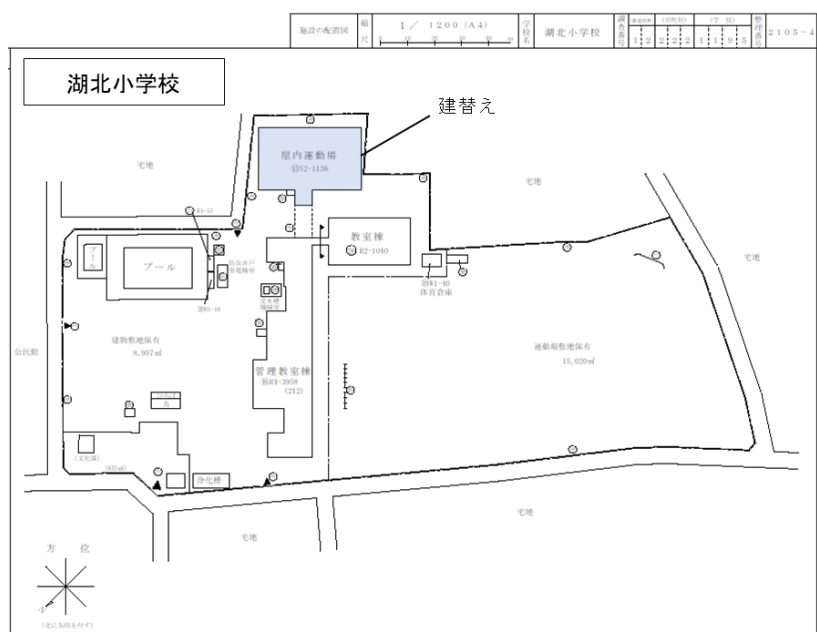

(6) 布佐中学校区

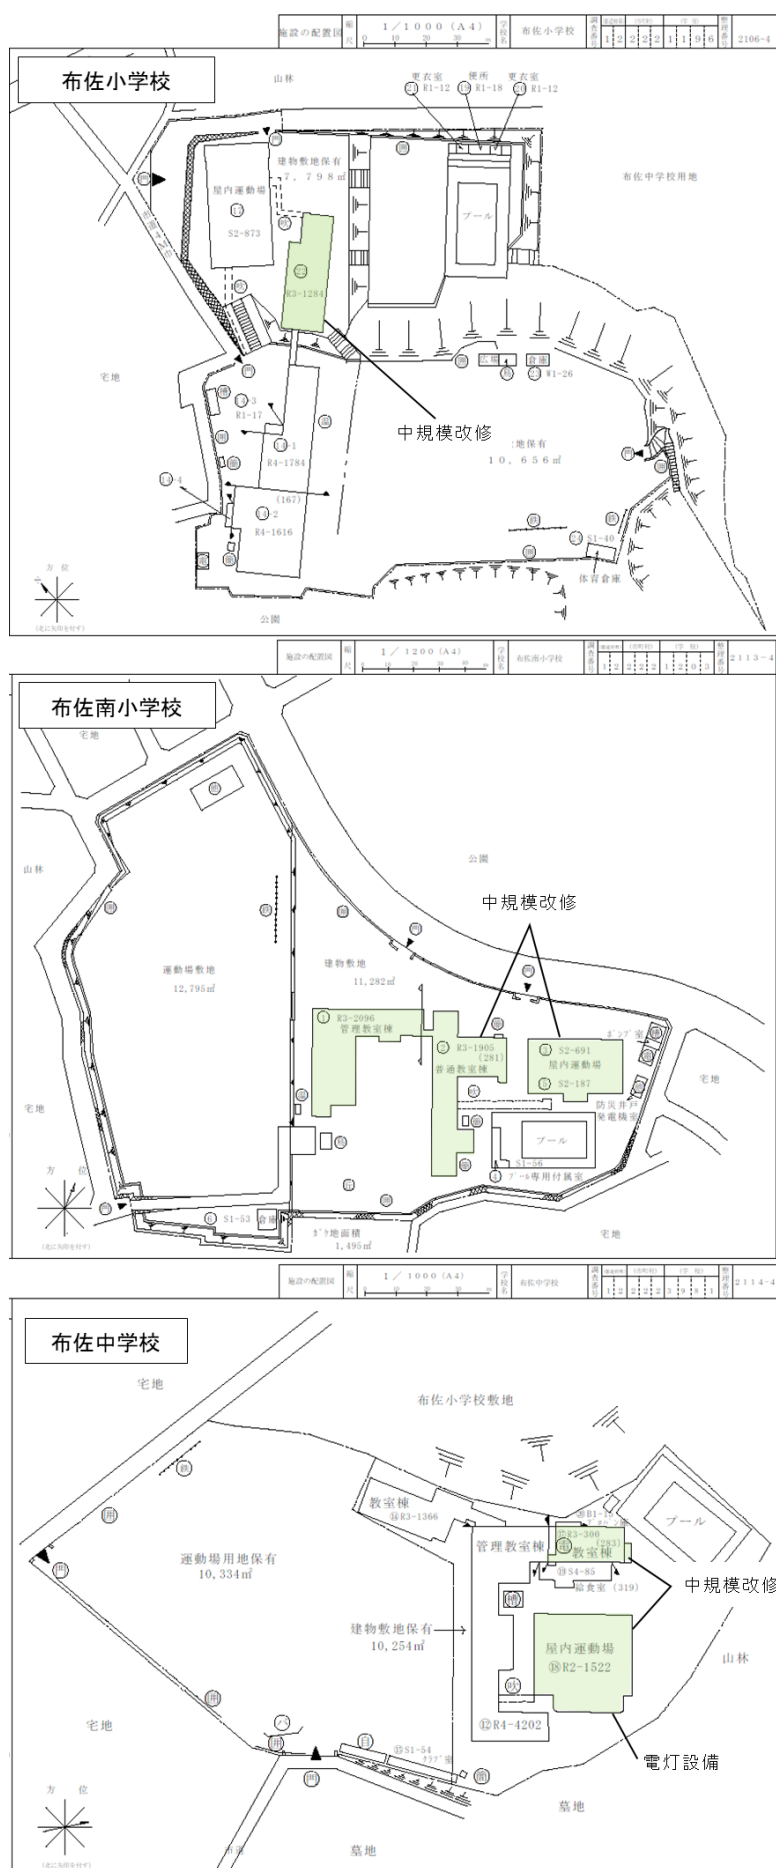


3 児童生徒数の将来推計

推計方法

- 2019（令和元）年5月1日現在の住民登録による学齢人口（0～49歳）を基準人口として、各学区・各年齢・各年度ごとに2049（令和31）年までの30年間、コーホート要因法を用いて推計した。
- 2019（令和元）年から2025（令和7）年までの7年間については、我孫子市教育委員会が推計した児童生徒数を基準として人口推計を行った。この間の6～11歳の各人口は、各小学校の児童数の合計値、12～14歳の各人口は、各中学校の生徒数を各中学校別の公立中学校進学率で除することで算出した。

コーホート要因法による人口推計の流れ

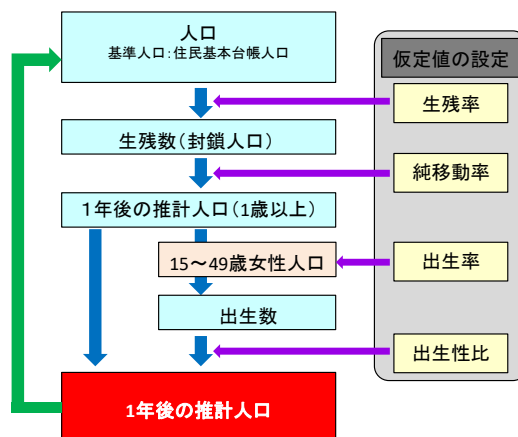

○死亡に関する仮定値（生残率）

- 死亡に関する仮定値（生残率）は、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）「日本の将来推計人口（全国）」（平成29年7月）の男女、年齢別将来生命表の死亡率に2015（平成27）年の生命表の千葉県と全国の死亡率の比を乗じて補正することにより、我孫子市の死亡率とし、これを1から減じることで、生残率の仮定値とした。

○出生に関する仮定値

- 出生に関する仮定値のうち、出生率については、社人研「日本の将来推計人口（全国）」（平成29年7月）の女性の年齢各歳別出生率に厚生労働省の統計である人口動態保健所・市町村別統計の平成20～24年の5歳階級別出生率の我孫子市と全国の比を乗じて補正することにより、我孫子市の出生率の仮定値とした。
- 出生に関する仮定値のうち、出生性比については、社人研「日本の地域別将来推計人口（都道府県・市区町村）」（平成29年7月）の我孫子市の仮定値を用いた。

○転出入に関する仮定値（純移動率）

【推計1における仮定】

- 転出入に関する仮定値（純移動率）は、2015（平成27）～2019（令和元）年の各5月1日現在の住民登録による学齢人口（0～49歳）から、**各学区別、各年齢別、各年（4年分）の純移動率**を算出し、その平均値を各年齢別の純移動率の仮定値とした。
- ただし、布佐中学校区については、2015（平成27）年→2016（平成28）年の純移動者数が他の3か年の純移動者数の数倍と大きかったことから、2016（平成28）～2019（令和元）年の3年分の純移動率の平均値を各年齢別の純移動率の仮定値とした。

【推計2における仮定】

- **各学区単位での純移動率で将来推計を行うと誤差が大きく出すぎることも考えられる**ことから、2015（平成27）～2019（令和元）年の各5月1日現在の住民登録による学齢人口（0～49歳）から、**市全体での、各年齢別、各年（4年分）の純移動率**を算出し、その平均値を各年齢別の純移動率の仮定値とした。

【推計3における仮定】

- **社人研「日本の地域別将来推計人口（都道府県・市区町村）」（平成29年7月）の我孫子市の純移動率の仮定**を用いた。

○児童生徒数の算出


- 児童数の算出においては、各学齢人口の公立小学校入学率を100%と仮定した。
- 生徒数の算出においては、2015（平成27）～2019（令和元）年の中学校別の公立中学校進学率の平均値を、各学校の各学齢人口の進学率と仮定した。

○学級数の算出

- 学級数の算出においては、児童生徒数から通常の学級数を算出した。特別支援学級数については考慮していない。
- 学級編制については、小学校では1年生は35人学級、2～6年生は40人学級、中学校では各学年40人学級とした。いずれも小数点第1位以下は切り上げた。

市全体の年少人口推計結果

○各種推計結果の比較

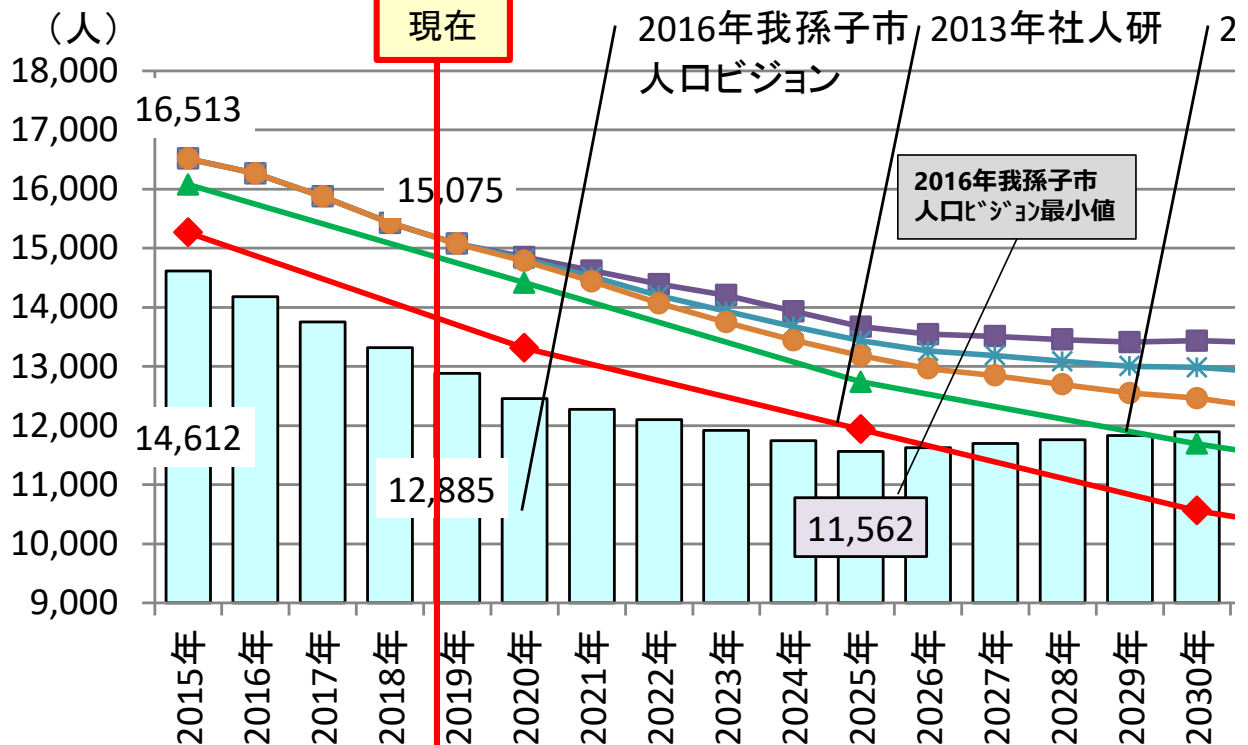

令和	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
西暦	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
2016年我孫子市人口ビジョン	14,612	14,180	13,748	13,316	12,885	12,453	12,275	12,097	11,918
2013年社人研	15,265					13,309			
2018年社人研	16,072					14,412			
推計1	16,513	16,263	15,870	15,427	15,075	14,848	14,617	14,390	14,205
推計2	16,513	16,263	15,870	15,427	15,075	14,816	14,516	14,196	13,930
推計3	16,513	16,263	15,870	15,427	15,075	14,781	14,438	14,067	13,745

令和	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26
西暦	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
2016年我孫子市人口ビジョン	12,695	12,784	12,874	12,963	13,053	13,038	13,023	13,008	12,994
2013年社人研					9,167				
2018年社人研					10,360				
推計1	13,620	13,591	13,570	13,550	13,524	13,486	13,434	13,364	13,278
推計2	12,987	12,959	12,933	12,903	12,862	12,806	12,732	12,636	12,521
推計3	12,045	11,981	11,925	11,870	11,812	11,751	11,681	11,599	11,506

※2016年我孫子市人口ビジョン及び2013年社人研の2015年以降は推計値。


※2016年我孫子市人口ビジョンの2015年以降は推計値。

※推計1～3の2015年～2019年は住民基本台帳人口（5月1日現在）。

※推計1：学校区別純移動率による推計値。

※推計2：市全体の純移動率による推計値。

※推計3：2018年社人研準拠純移動率による推計値。

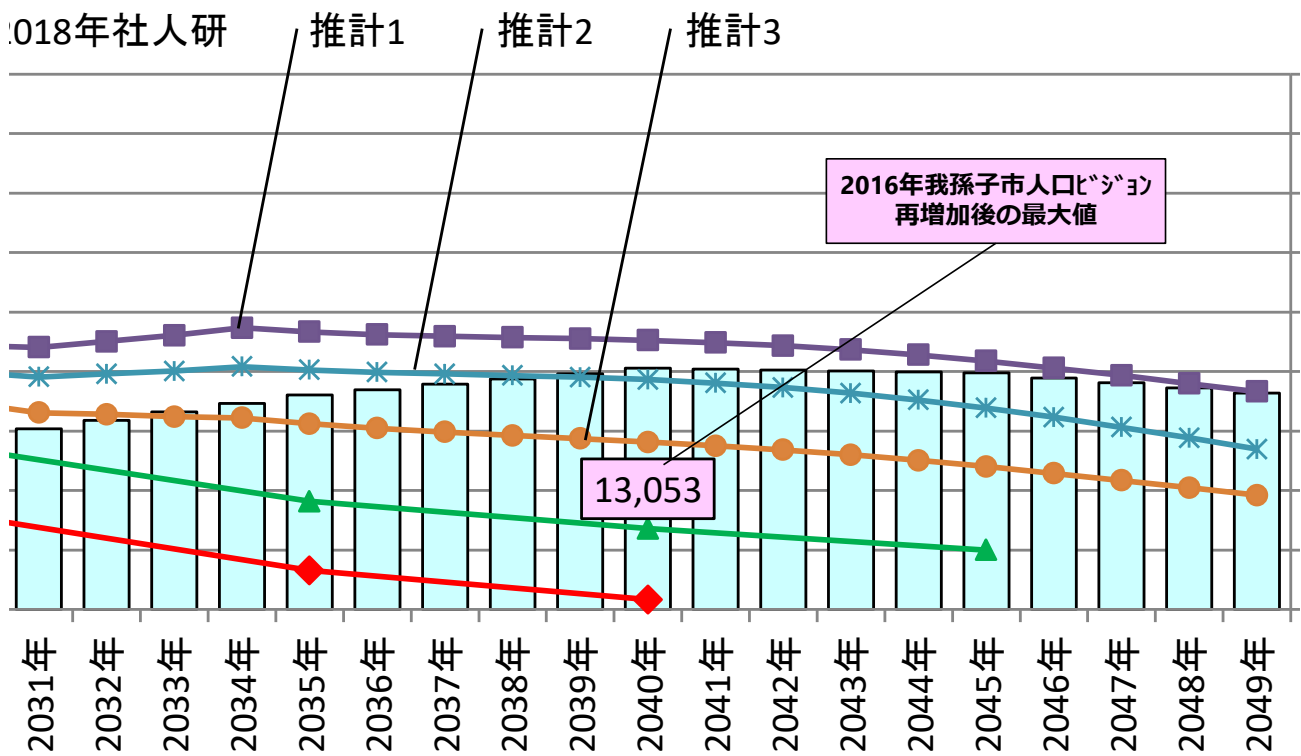

R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
11,740	11,562	11,629	11,696	11,763	11,830	11,898	12,039	12,180	12,322	12,463	12,605
	11,936					10,560					9,655
	12,736					11,690					10,818
13,930	13,672	13,544	13,508	13,453	13,412	13,434	13,407	13,506	13,609	13,735	13,667
13,675	13,435	13,259	13,184	13,085	13,001	12,983	12,907	12,960	13,005	13,080	13,026
13,440	13,182	12,964	12,844	12,692	12,550	12,460	12,306	12,280	12,241	12,221	12,121

R27	R28	R29	R30	R31
2045年	2046年	2047年	2048年	2049年
12,979	12,894	12,809	12,724	12,639
10,000				
13,176	13,059	12,933	12,799	12,662
12,385	12,231	12,063	11,883	11,694
11,401	11,289	11,170	11,046	10,918


○採用する推計値について

- 「2016年我孫子市人口ビジョン」による年少人口（0～14歳）の将来推移と2018年の社人研、及び今回実施した転出入による仮定値3種類による推計1～3を比較検討した結果、**最も実態に即していると考えられる推計2（市全体での平均純移動率）を採用することとした。**


我孫子中学校区

○我孫子第二小学校


※推計2による推計結果。
※児童生徒数は、特別支援学級を含む。
学級数は、特別支援学級を含まない。

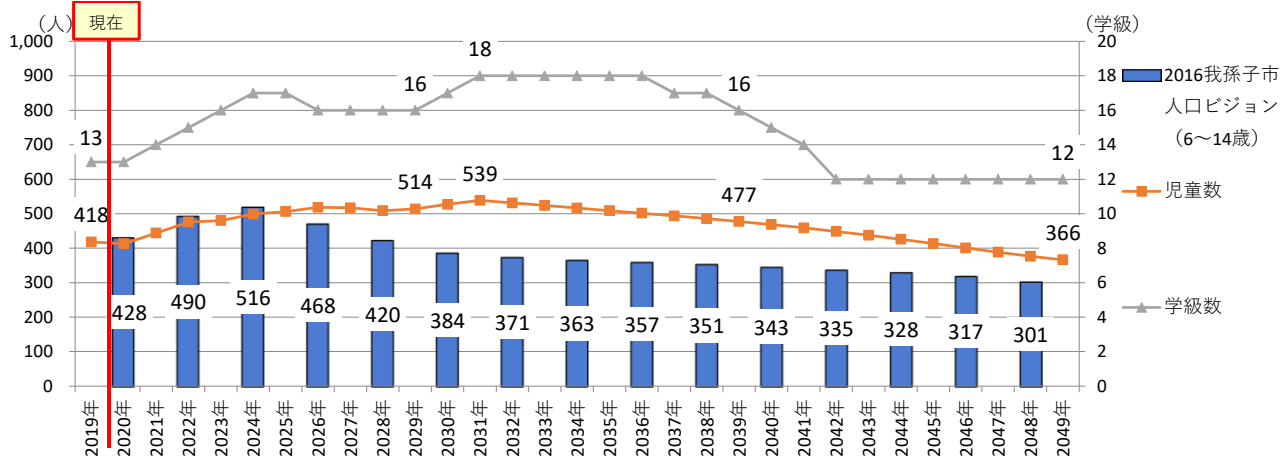

○我孫子第三小学校

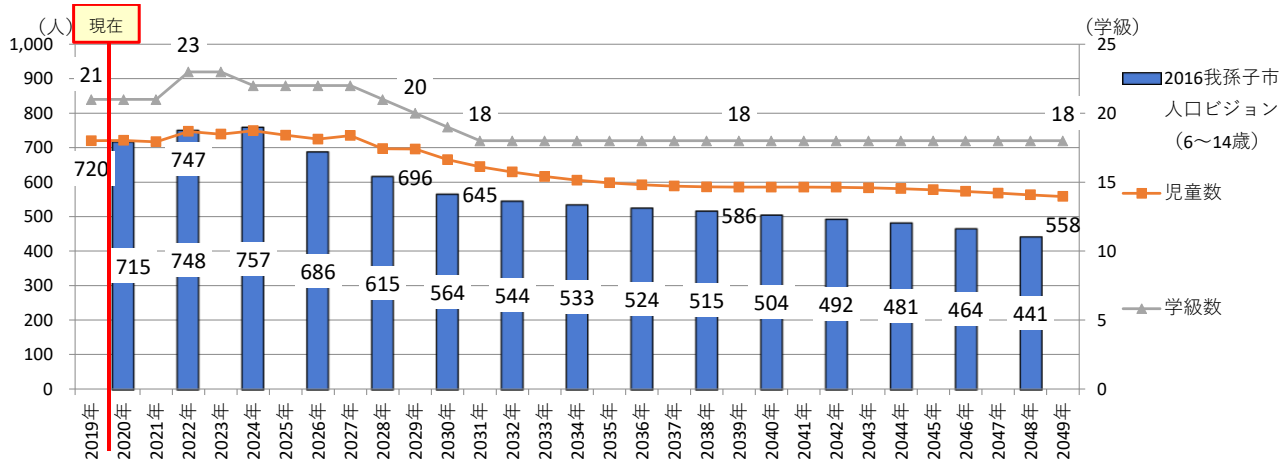


○高野山小学校

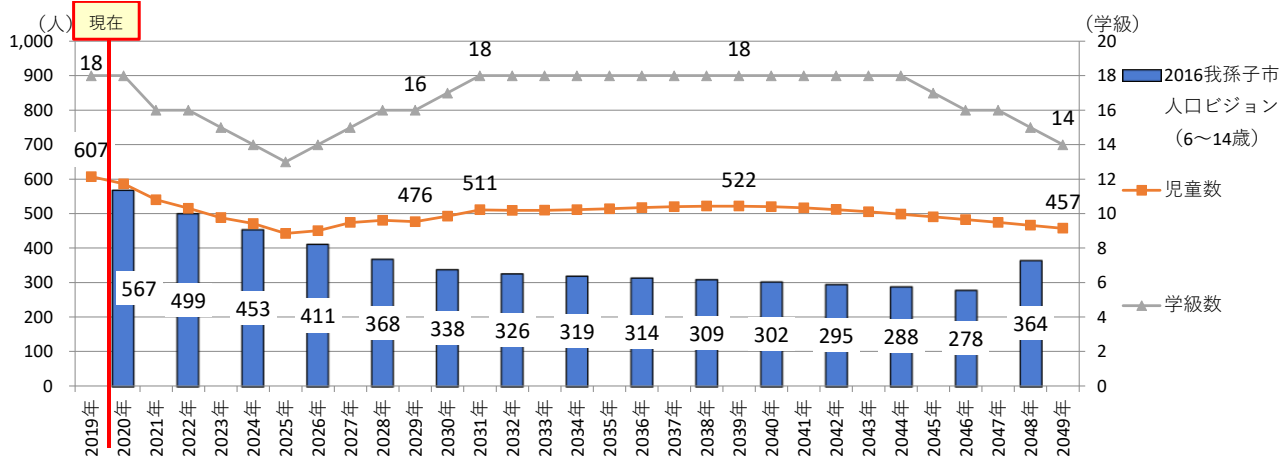

○我孫子中学校


※推計2による推計結果。
※児童生徒数は、特別支援学級を含む。
学級数は、特別支援学級を含まない。

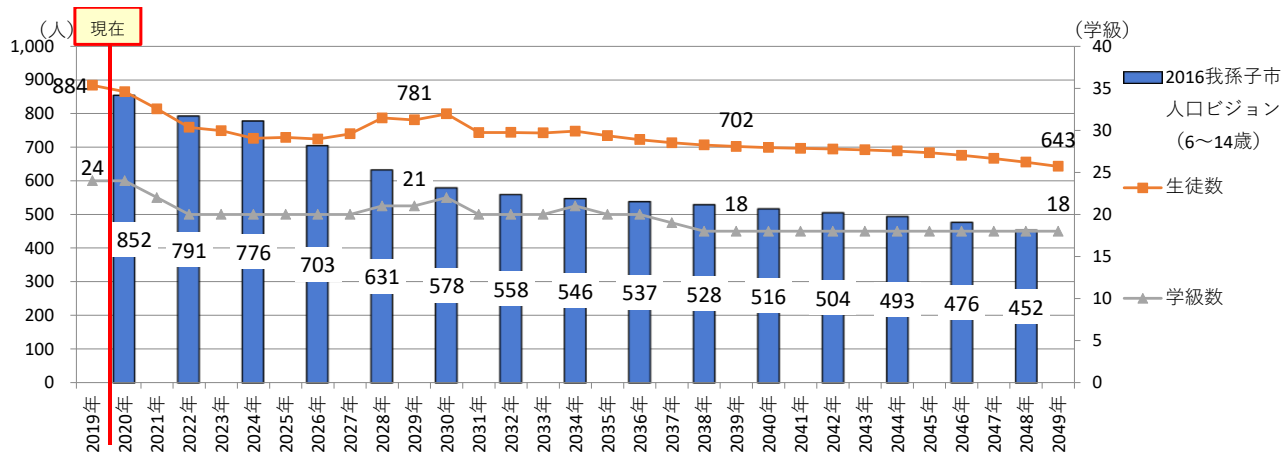


湖北中学校区

○湖北小学校


※推計2による推計結果。
※児童生徒数は、特別支援学級を含む。
学級数は、特別支援学級を含まない。

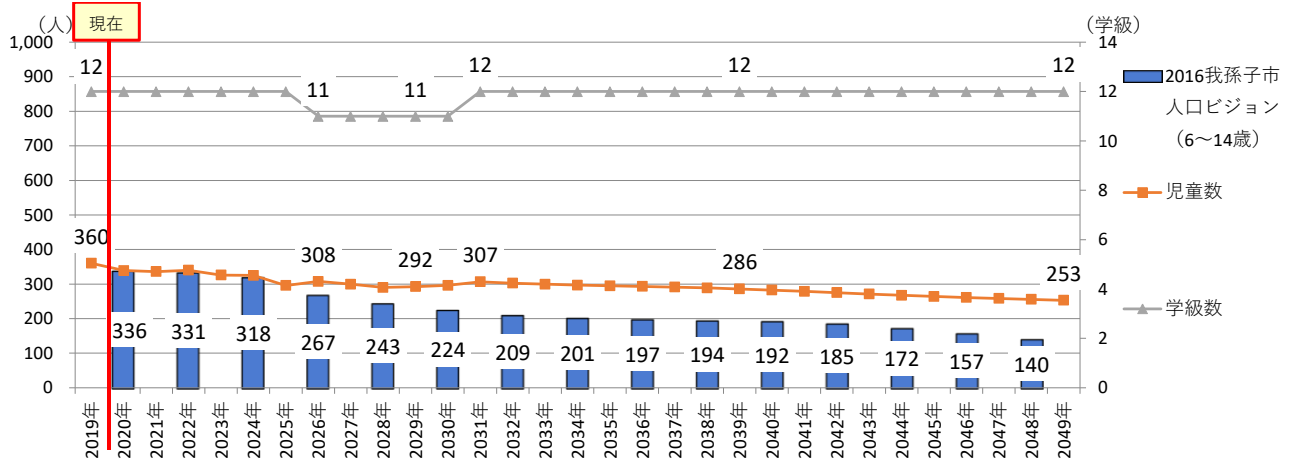

○新木小学校

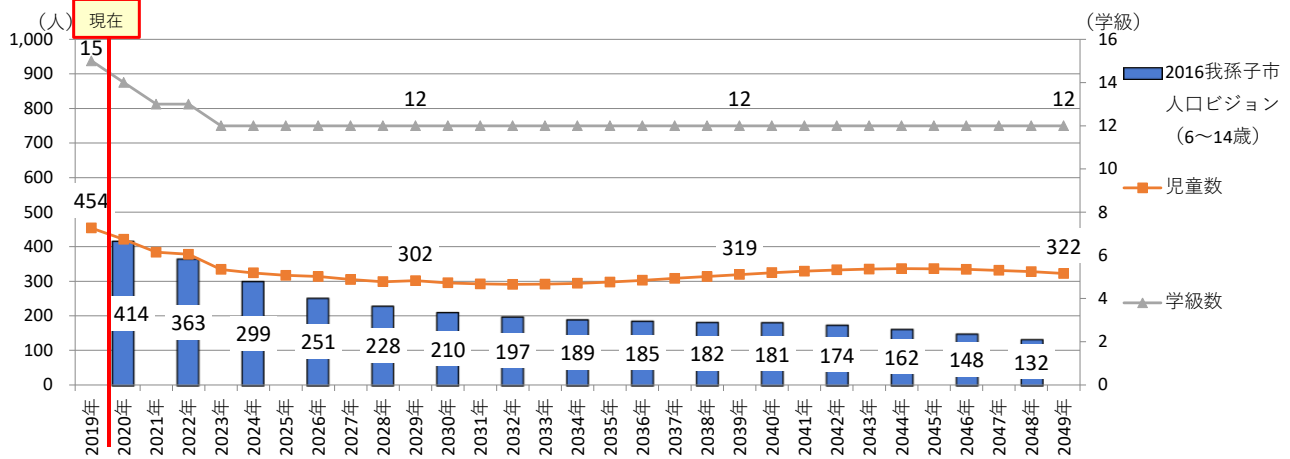


○湖北中学校

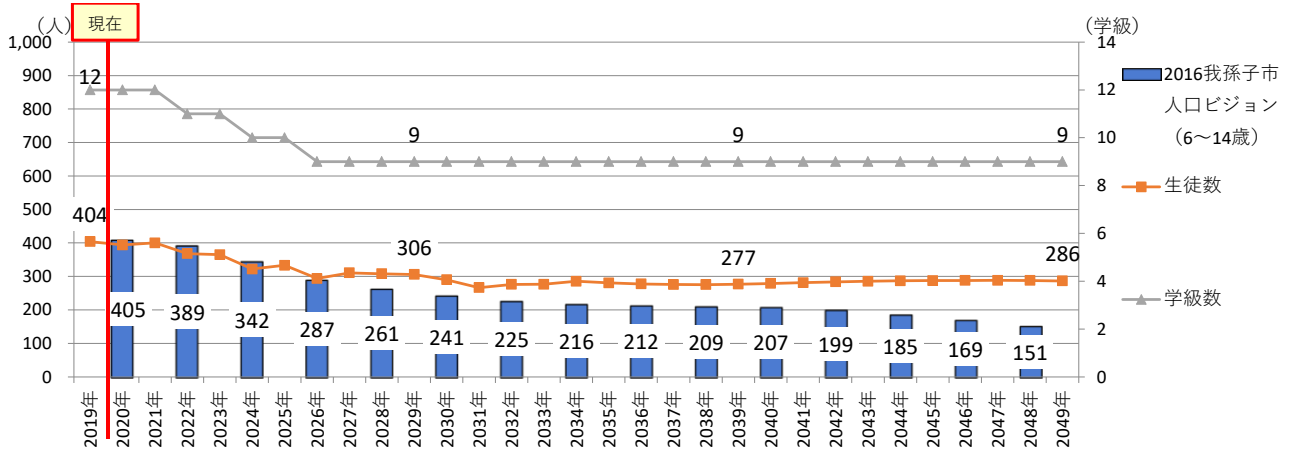


布佐中学校区

○布佐小学校


※推計2による推計結果。
※児童生徒数は、特別支援学級を含む。
学級数は、特別支援学級を含まない。

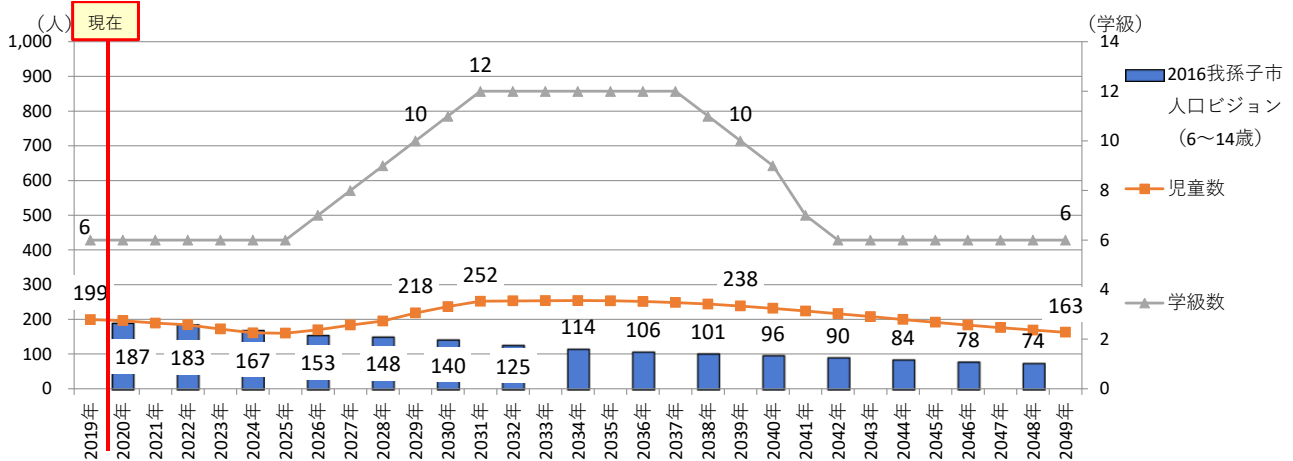

○布佐南小学校

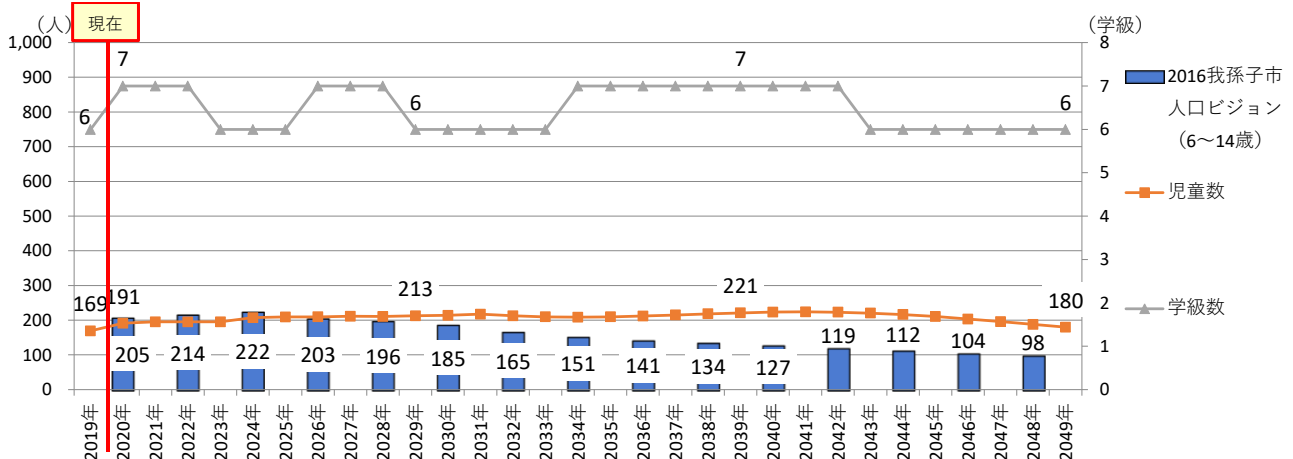


○布佐中学校

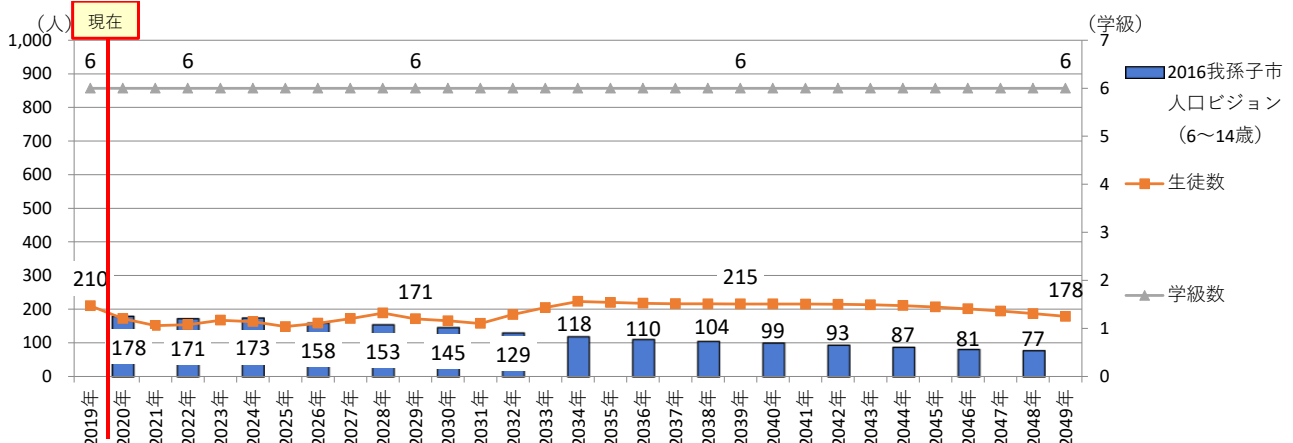


湖北台中学校区

○湖北台西小学校


※推計2による推計結果。
※児童生徒数は、特別支援学級を含む。
学級数は、特別支援学級を含まない。

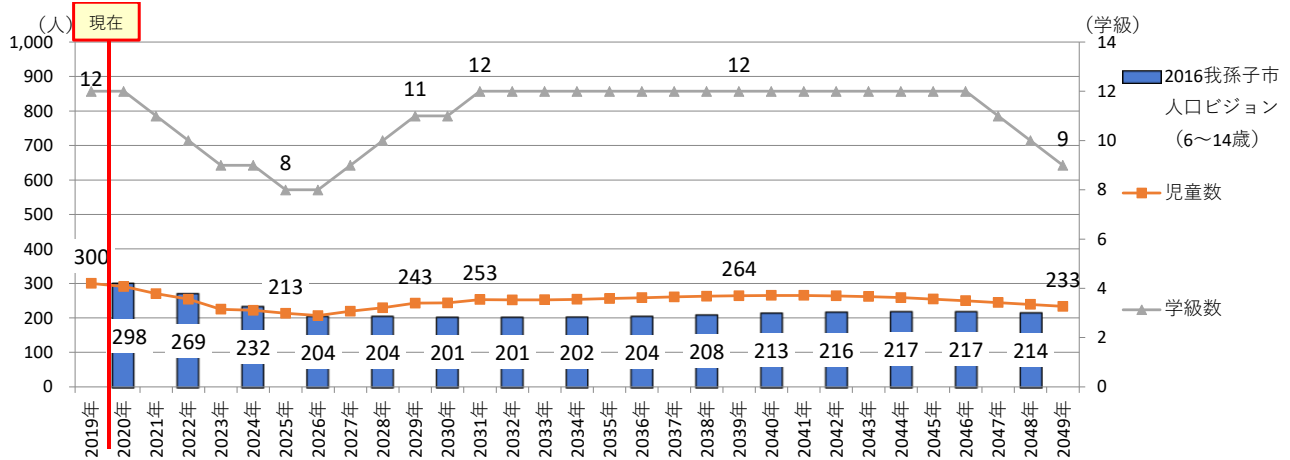

○湖北台東小学校

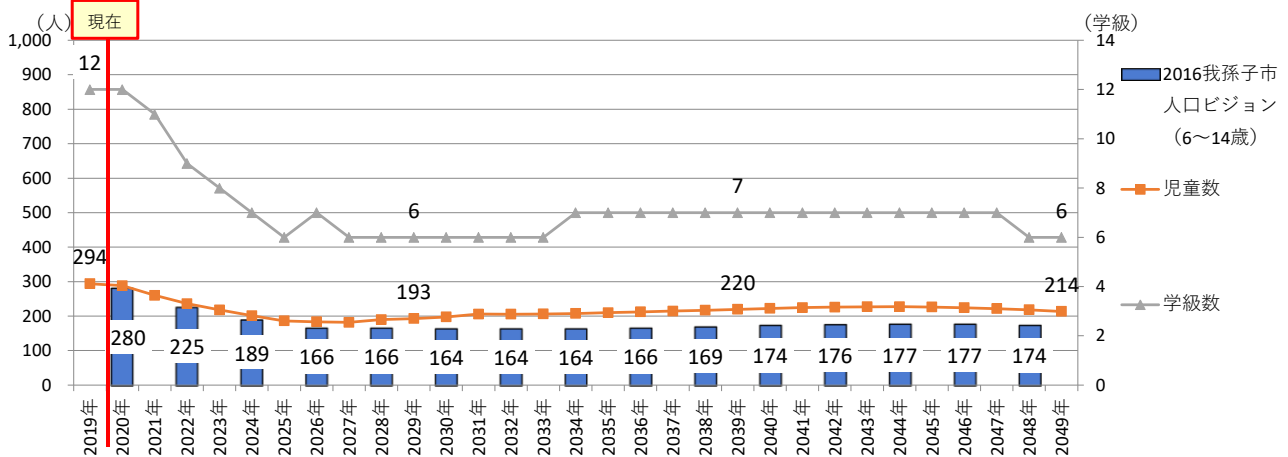


○湖北台中学校

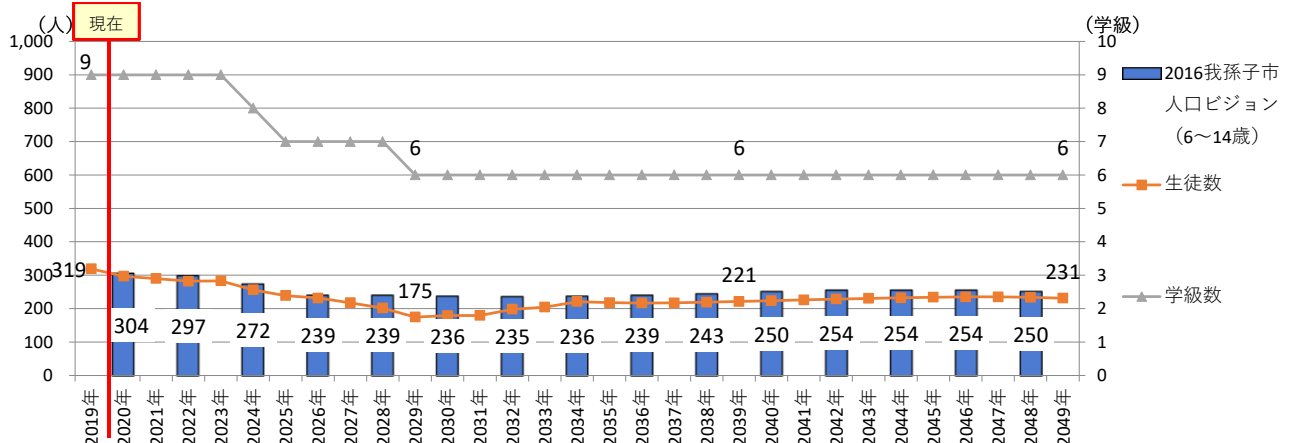


久寺家中学校区

○根戸小学校


※推計2による推計結果。
※児童生徒数は、特別支援学級を含む。
学級数は、特別支援学級を含まない。

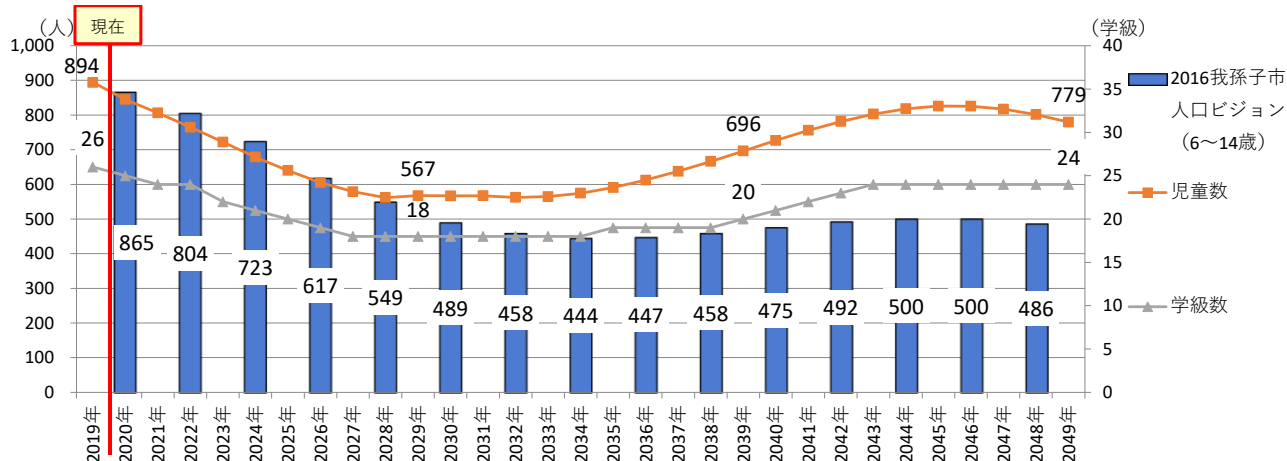

○並木小学校

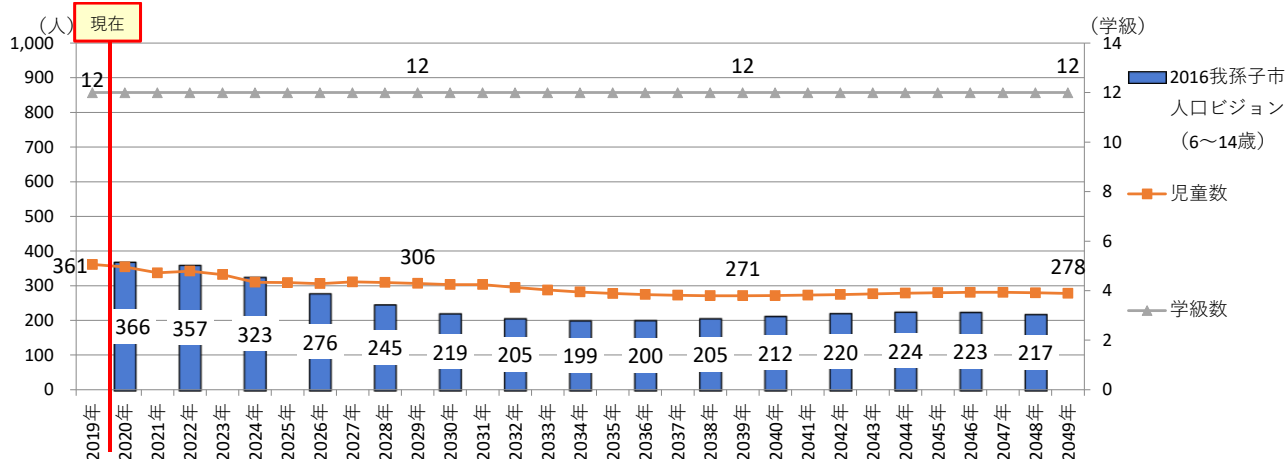


○久寺家中学校

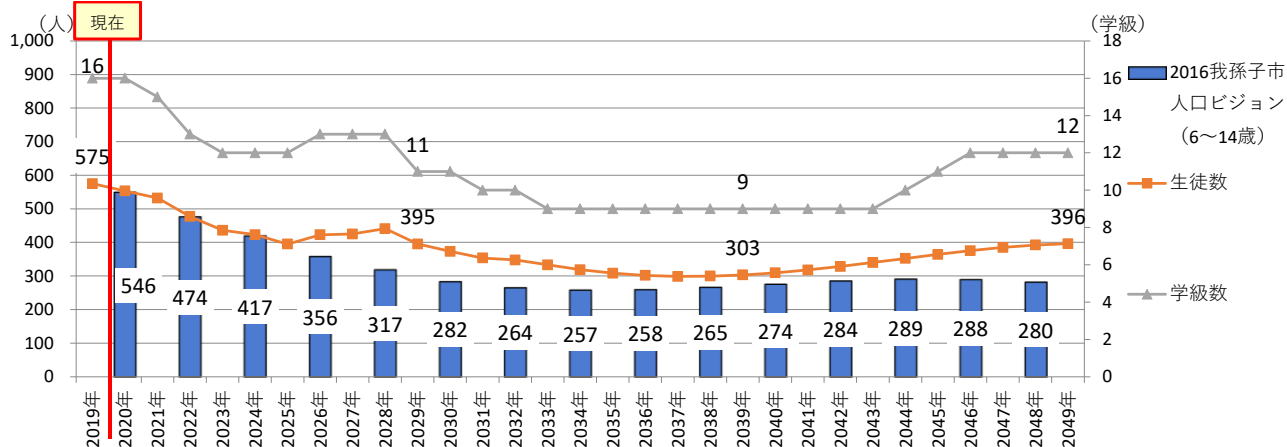


白山中学校区

○我孫子第一小学校


※推計2による推計結果。
※児童生徒数は、特別支援学級を含む。
学級数は、特別支援学級を含まない。

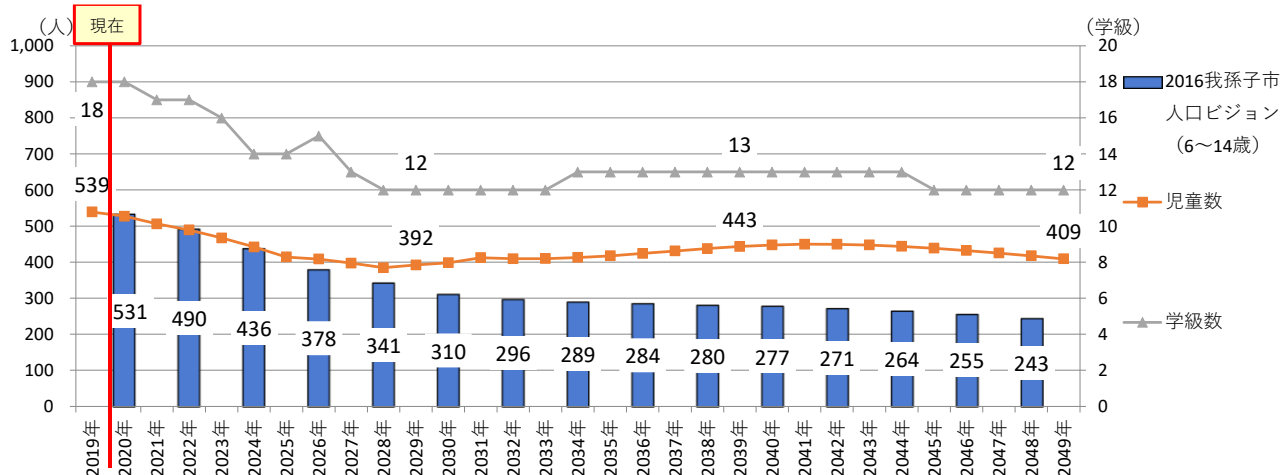


○我孫子第四小学校

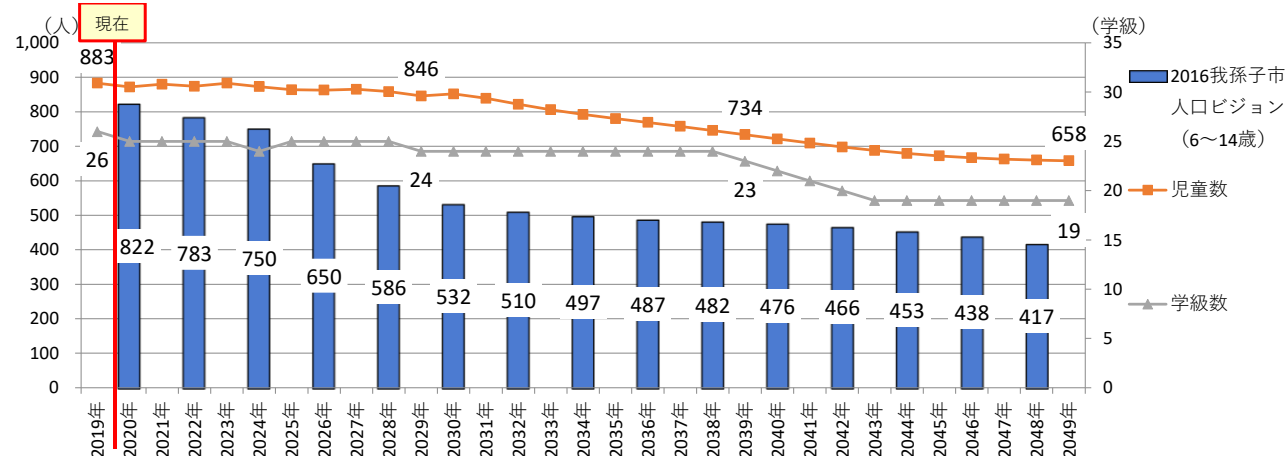

○白山中学校

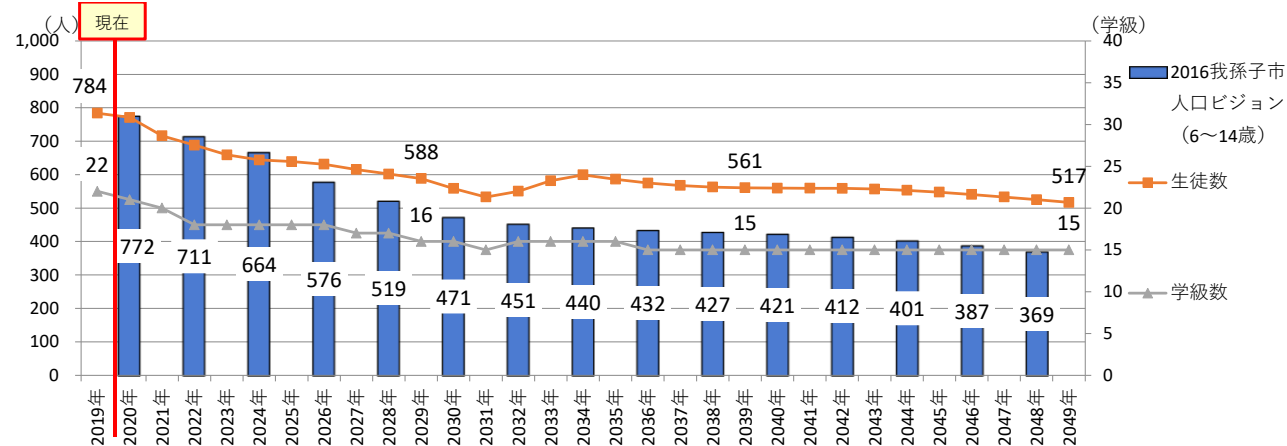

4 布佐中学校区3区を加えた長寿命化のコストの見通し

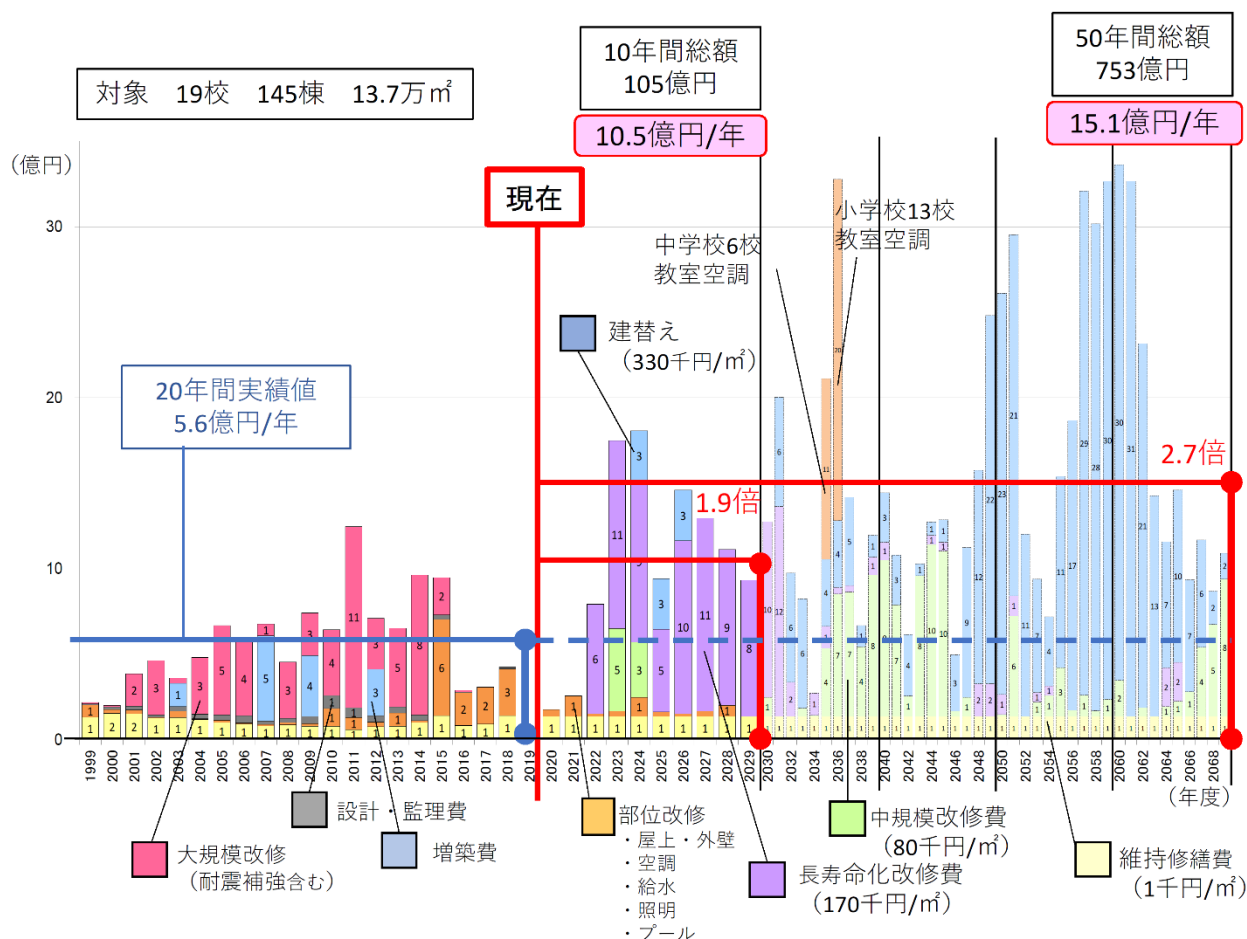

長寿命化改修の内容	
機能回復	・ 躯体補修 ・ 防水改修 (断熱化) ・ 外壁改修 (断熱化) ・ 電気設備機器交換 ・ 給排水設備機器交換 ・ 空調機器交換 等
	・ 開口部改修(サッシ交換) ・ 内部改修 (用途変更・諸室構成の見直し含む) ・ 機能向上に伴う設備システム変更・機器交換 (配管・配線類含む) ・ ユニバーサルデザイン ・ 防災・防犯・トイレ改修 ・ 省エネ化・高耐久改修
機能向上	

10年間の対応範囲				コスト	
建替え	4 棟	2,681㎡	—	9億円	105 億円
長寿命化改修	2 4 棟	15,895㎡	機能回復 機能向上	70億円	
中規模改修 (機能回復)	5 棟	10,067㎡	建替え、長寿命化改修は含まない	8億円	
躯体以外の部位	1 6 棟		屋上・外壁 空調、給水 照明、プール	4億円	
維持修繕	グラウンドやプール等の修繕、軽微な修繕		1,000円/㎡	14億円	

我孫子市学校施設個別施設計画

令和2年3月
(令和7年6月改訂)
我孫子市教育委員会